



Un caractère de feu



**CATALOGUE
2021-2022**



POÊLES À BOIS 15

BOLD	16
SENSE	18
VINTAGE	20
640	22
760	24
ASTROLINE	26
250GM - 425GM	28
40CBS	30

POÊLES À GAZ 33

VIRTUS	34
SENSE	36
VINTAGE	38


FOYERS & INSERTS 41

VISTA C	42
VISTA I	44
SÉRIE 20 MODERNE	46
SÉRIE 20 ROBUSTE	48

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 51

ROCK	52
BOW	54
TAI	56
325CB - 525CB	58

ACCESSOIRES 61

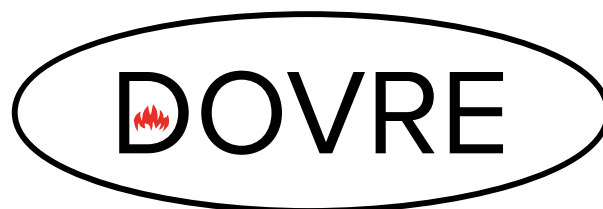


Un caractère de feu

Légende

Abréviations utilisées :

C	avec chambre de convection
GA	combustion gaz système fermé
GAO	combustion gaz système ouvert
(G)M	appareil multi-combustible
MD	appareil multi-combustible avec porte latérale en plus
W	appareil à bois
WD	appareil à bois avec porte latérale en plus
/P	sur pied central
/TB	sur tablette
/WB	sur bûcher




BOIS



**RACCORDEMENT À
L'AIR EXTÉRIEUR**




FOYER




CHARBON



**RACCORDEMENT
FUMÉES PAR
L'ARRIÈRE**




INSERT



**BRIQUETTES DE
LIGNITE**



**RACCORDEMENT
FUMÉES PAR LE
DESSUS**



**INSERT
VENTILÉ**



GAZ



**ÉMAIL
BLANC PUR**



**ÉMAIL
BLANC CASSÉ**

Qui sommes nous?

Dovre SA est une société familiale belge spécialisée dans le développement, la production et la vente de poêles et de foyers en fonte de grande qualité. La société fait autorité depuis de nombreuses années dans le domaine de la fonderie. Ses produits sont surtout connus pour leur qualité et leur design, leur rendement élevé et leur combustion respectueuse de l'environnement. Ces éléments de performance, qui répondent largement aux normes internationales, sont développés avec un grand savoir-faire. L'entreprise continue d'investir dans la création de produits de chauffage individuels qui répondent aux normes environnementales les plus strictes au monde !

Un caractère de feu

Les poêles et foyers Dovre apportent depuis plus de 80 ans la preuve de leurs qualités exceptionnelles et sont fabriqués avec une fonte de grande qualité, idéale pour conduire la chaleur !

La fonte comme DOVRE seul sait la faire

Depuis la création de sa fonderie en Belgique au début des années 1980, Dovre a acquis une position forte sur le marché notamment grâce au haut degré d'automatisation pour les pièces moulées de faible épaisseur de paroi et jusqu'à un poids d'environ 30 kg. Nos pièces moulées se caractérisent non seulement par leur stabilité de forme, mais aussi par l'esthétique de leur structure de surface qui, grâce à leur forme ultra-fine et à leur conception d'assemblage, garantit une finition parfaite.

La fonderie Dovre s'est spécialisée dans la production de grandes séries, et dispose de vastes installations de coulée, d'usinage, de montage ainsi que d'installations de tôlerie et d'émaillage hautement équipées et ultramodernes.



CEO, Tom Gehem



Poêles

Dovre vous propose un large choix de poêles modernes, intemporels ou classiques, fabriqués à partir d'une fonte de qualité supérieure et selon les méthodes de production les plus modernes. Nos poêles sont disponibles en différentes finitions. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle est en quelque sorte détaché de la cheminée. Vous bénéficiez donc encore plus de l'agréable chaleur rayonnante tout autour de l'appareil. La maîtrise technologique de DOVRE garantit une combustion respectueuse de l'environnement et un rendement élevé.


La gamme DOVRE se compose principalement de poêles à bois, mais nous conservons également une gamme d'appareils «multi-combustibles» avec lesquels vous pouvez brûler du bois, des briquettes et du charbon. Et bien sûr, nous avons aussi un vaste choix de poêles à gaz !

Poêles à gaz


La convivialité et la simplicité d'un poêle à gaz ... Un poêle à gaz DOVRE offre le confort du feu de bois et la commodité de la combustion au gaz en toute sécurité.

Foyers encastrés et inserts


Les foyers et inserts offrent aujourd'hui une alternative au «feu» ouvert traditionnel. Grâce aux techniques modernes de combustion, votre foyer «fermé» devient un moyen de chauffage très fonctionnel et respectueux de l'environnement.

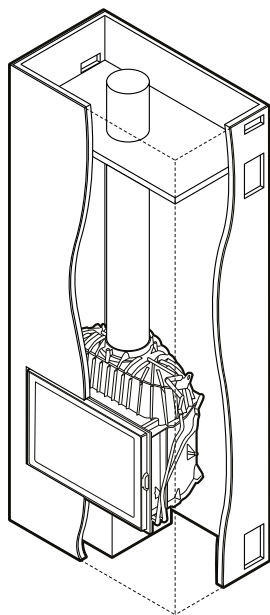

Les foyers sont totalement intégrés dans le manteau de la cheminée et ne peuvent en être retirés sans travaux de démolition. Ces appareils sont proposés avec ou sans habillages de convection ou ventilateurs. Les foyers sont généralement utilisés dans de nouveaux manteaux de cheminée. Tous les travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte. Aucun travail de concassage n'est nécessaire.



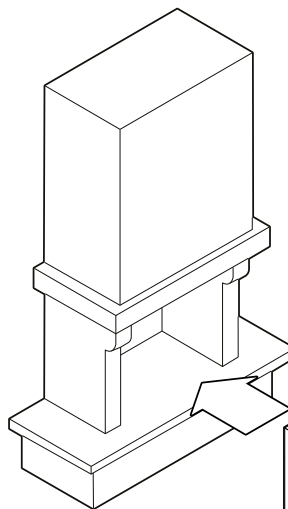


Les inserts peuvent, grâce à leur forme compacte et leur avaloir plat, être glissés dans une ouverture du manteau de la cheminée. Ces appareils peuvent de la même manière être retirés facilement, et sans travaux de démolition, de l'habillage de la cheminée. Les inserts sont équipés d'un manteau de convection et souvent aussi de ventilateurs. Ils sont essentiellement utilisés sur le marché du remplacement et placés dans des cheminées existantes, mais peuvent aussi être utilisés dans le cadre de nouvelles constructions. Tous les



travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte, et ne nécessitent pas de travaux de démolition.





Les combustibles :

Le **BOIS** se consume presque totalement et produit une chaleur importante. Pour être de bonne qualité, le bois de chauffage doit être parfaitement sec. Le taux d'humidité doit être inférieur à 20% faute de quoi la température de combustion ne serait pas assez élevée, ce qui diminuerait sensiblement le rendement et provoquerait le rejet de plus d'émissions polluantes dans l'environnement. Une température insuffisante pourrait par ailleurs accentuer la formation de suie dans le conduit de la cheminée.

Le **CHARBON** produit de la chaleur rayonnante. Lors de l'achat, faites bien attention à sa teneur en cendres. Celle-ci ne peut excéder 5%. Plus d'info : www.charboninfo.be.

Les **BRIQUETTES DE LIGNITE** sont très pratiques, se consomment lentement et maintiennent longtemps la chaleur dans le poêle grâce à leur effet incandescent.

Le **GAZ** : Un poêle au gaz est très facile d'utilisation : vous pouvez en effet l'allumer, l'éteindre et le programmer aisément. L'image des flammes est très similaire à celle d'un feu au bois. Vous avez le choix entre une combustion ouverte ou fermée. En cas de combustion fermée, l'air frais est acheminé au moyen d'un conduit concentrique double paroi.

L'airwash : pour une vitre qui reste propre plus longtemps

Le système de désenfumage Airwash de Dovre utilise un déflecteur pour faire circuler de l'air de combustion secondaire le long de la vitre. Cela permet ainsi d'éliminer les gaz de combustion non brûlés et la condensation sur la vitre afin que celle-ci reste propre plus longtemps.

La technique de la double combustion

LA COMBUSTION SECONDAIRE : RENDEMENT ÉLEVÉ ET ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE

La nouvelle génération de poêles DOVRE est équipée d'un système unique de double combustion. L'air secondaire entre dans le poêle par l'arrière. Il y est alors d'abord chauffé et ensuite envoyé dans le corps de chauffe. Il s'ensuit une combustion secondaire qui enflamme à nouveau les gaz non entièrement consommés. Résultat : un rendement calorifique supérieur et une combustion plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

Le rendement

Plus le rendement sera élevé, plus l'efficacité de chauffage sera élevée et moins vous aurez besoin de combustible. Le rendement des poêles et foyers à bois Dovre a été optimisé avec, entre autres, une postcombustion secondaire qui, grâce à un apport d'air supplémentaire, consomme à nouveau les gaz de combustion restés imbrûlés. Il en résulte aussi une combustion plus complète, d'où aussi moins de cendres.

La puissance

Choisissez votre appareil en fonction de l'espace que vous souhaitez chauffer. Vous obtiendrez le meilleur résultat si votre appareil brûle constamment à sa puissance nominale. Si votre appareil est trop grand, il devra souvent fonctionner à un régime de combustion trop faible. La combustion sera dès lors incomplète (risque accru d'incendie par formation excessive de suies et pollution du fait de gaz de combustion non consommés rejetés dans l'atmosphère).

L'apport direct d'air frais : "outside air"

Savez-vous que votre poêle ou foyer peut prendre directement de l'air de l'extérieur? Il s'agit d'une technique qui permet de ne plus devoir prélever l'oxygène ou l'air de la pièce (de vie). Le meilleur choix pour les maisons équipées d'un système de ventilation ou les maisons basse énergie bien isolées.

UNE COMBUSTION PROPRE ET SÛRE

L'air nécessaire est apporté en permanence de l'extérieur, sans perturber le délicat équilibre entre aération et ventilation. Après chauffage, l'air de combustion externe accède directement à la chambre de combustion, ce qui assure une combustion à la fois propre et sûre.

L'AIR INTÉRIEUR SAIN ET LA DOUCE CHALEUR !


Avec un apport d'air extérieur, l'air intérieur reste propre et sain et vous bénéficiez d'une agréable chaleur, sans utiliser inutilement l'air ambiant réchauffé.

LES PRODUITS DOVRE AVEC APPORT D'AIR EXTÉRIEUR

Notre gamme comprend déjà de nombreux modèles avec raccordement pour l'apport d'air extérieur (diamètre de 100 mm).

Le poêle à bois ne déplaît pas au climat !

Tant qu'à parler climat, sachez que le bois, source d'énergie renouvelable par excellence, émet bien moins de CO² que d'autres combustibles. Et puis, Dovre ne lésine pas sur les investissements pour concevoir et vendre des poêles qui produisent moins de particules fines. C'est tout bénéfice pour l'environnement. Bonne nouvelle : le chauffage avec un poêle à bois comporte d'autres avantages encore !

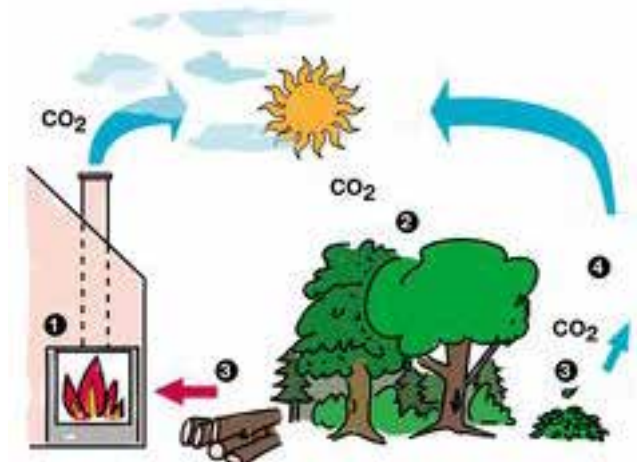

LES BONNES PERFORMANCES DU BOIS, SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le bois est très respectueux de l'environnement. Sa combustion illustre le cycle de la nature. Pendant toute sa vie, l'arbre capte du CO². Il compense ainsi le CO² que produit la combustion. Chaque arbre abattu libère de l'espace pour en planter un autre. Mais il y a plus : le travail d'élagage et d'entretien en forêt produit à son tour du bois à brûler. Le chauffage au bois s'intègre ainsi totalement dans le cycle de la nature. Du coup, l'impact sur le réchauffement climatique s'en trouve fortement réduit.

LES POÊLES MODERNES PRODUISENT MOINS DE PARTICULES FINES

Les poêles à bois modernes produisent beaucoup moins de particules fines et d'autres émissions. Leur technique a beaucoup évolué, en faveur d'une bien meilleure efficacité. Le rendement est à présent nettement supérieur à celui des anciens modèles et la combustion est plus propre. L'utilisateur contribue directement à la réduction des émissions en brûlant du bois bien sec (et rien d'autre !). Un entretien régulier fera le reste.

LES POÊLES À BOIS SONT RECYCLÉS QUASI INTÉGRALEMENT

Dovre encourage le remplacement des anciens poêles et récupère la fonte des vieux appareils obsolètes : 80 à 90 % du matériau recyclé se retrouve ainsi dans nos nouveaux modèles. Un processus circulaire et un cycle court.

LE CHAUFFAGE AU BOIS EST AVANTAGEUX ET STIMULE L'ÉCONOMIE LOCALE

Le bois, c'est une énergie moins chère, voire gratuite si vous utilisez votre propre bois. Si vous achetez des bûches, des copeaux ou des pellets, vous paierez de toute façon moins que pour n'importe quel autre combustible, tel que du mazout ou du gaz. Le prix de ce type de combustible reste particulièrement stable, contrairement aux cours très fluctuants d'autres carburants. Par ailleurs, la production locale de bois réduit l'empreinte écologique du transport et favorise l'économie locale.

LE BOIS EST UNE SOURCE D'ÉNERGIE INDÉPENDANTE ET SÛRE

Le bois est la seule source d'énergie dont vous disposez à votre guise. Vous l'entreposez très facilement et sans danger et vous l'utilisez quand il vous plaît. C'est un réservoir d'énergie produite par le soleil. Vous la transformez en chaleur par combustion, quand le besoin s'en fait sentir. Le bois ? Un chaînon indispensable dans toute stratégie d'approvisionnement en énergie durable.

LA CHALEUR CONVIVIALE D'UN POÊLE À BOIS APAISE

Le poêle à bois suscite une intense sensation de bien-être et de sérénité, comparable à nulle autre source de chaleur. Le rayonnement du poêle, le crépitement du feu, l'odeur du bois et la danse colorée des flammes exercent un effet relaxant et réduisent le stress. Des études le démontrent.


Plus d'informations ?


Consultez les données, les faits et les chiffres sur www.energieuithout.be (site bilingue) et sur dovre.be/fr-be.

5 + 2 = 7 ans de garantie

Dovre vise la qualité absolue. Savoir-faire, matériaux et pièces de première qualité et contrôle qualité rigoureux permettent à Dovre de proposer une garantie de 5 ans sur les parties en fonte*. La période de garantie pour le manteau en fonte est prolongée de 2 ans en complétant la preuve de garantie en ligne et en la renvoyant à LORFLAM dans les 3 mois suivant votre achat.

(*) à l'exception des pièces d'usure en contact direct avec le feu, comme le verre, les grilles, les plaques intérieures, etc.

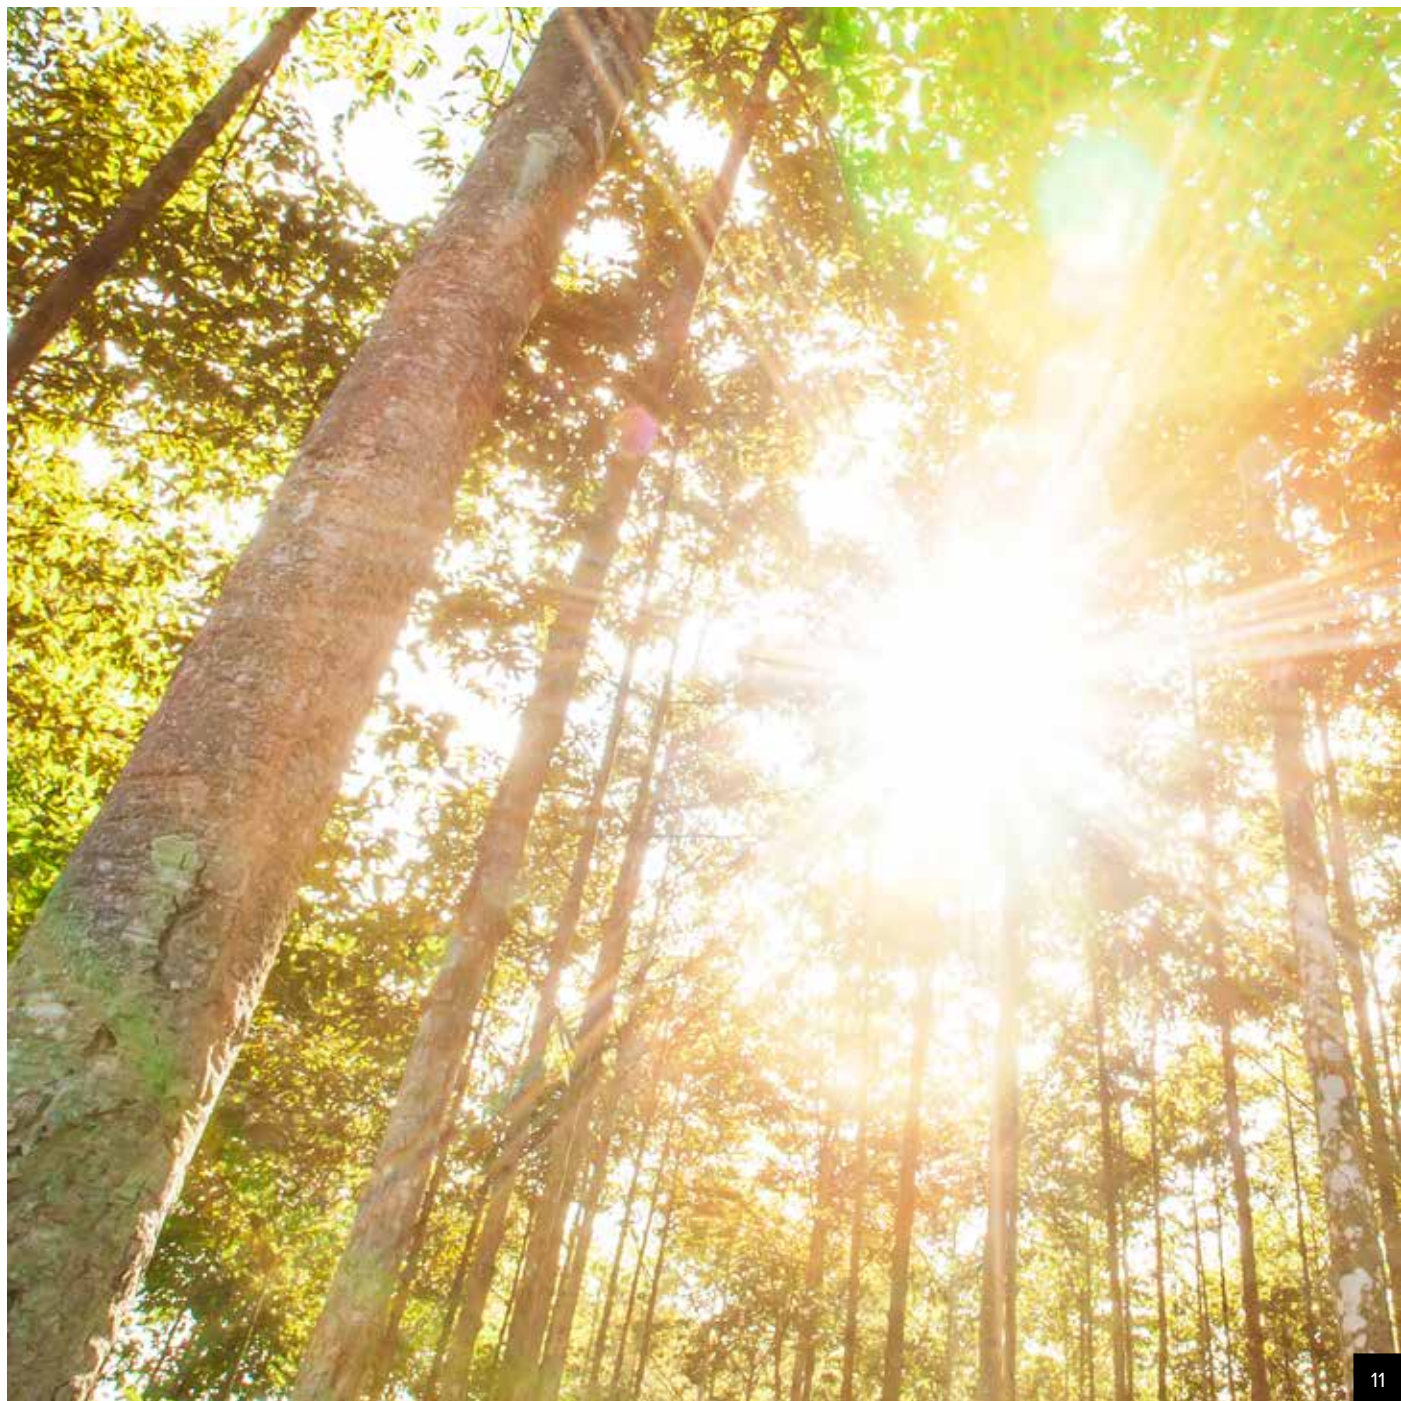


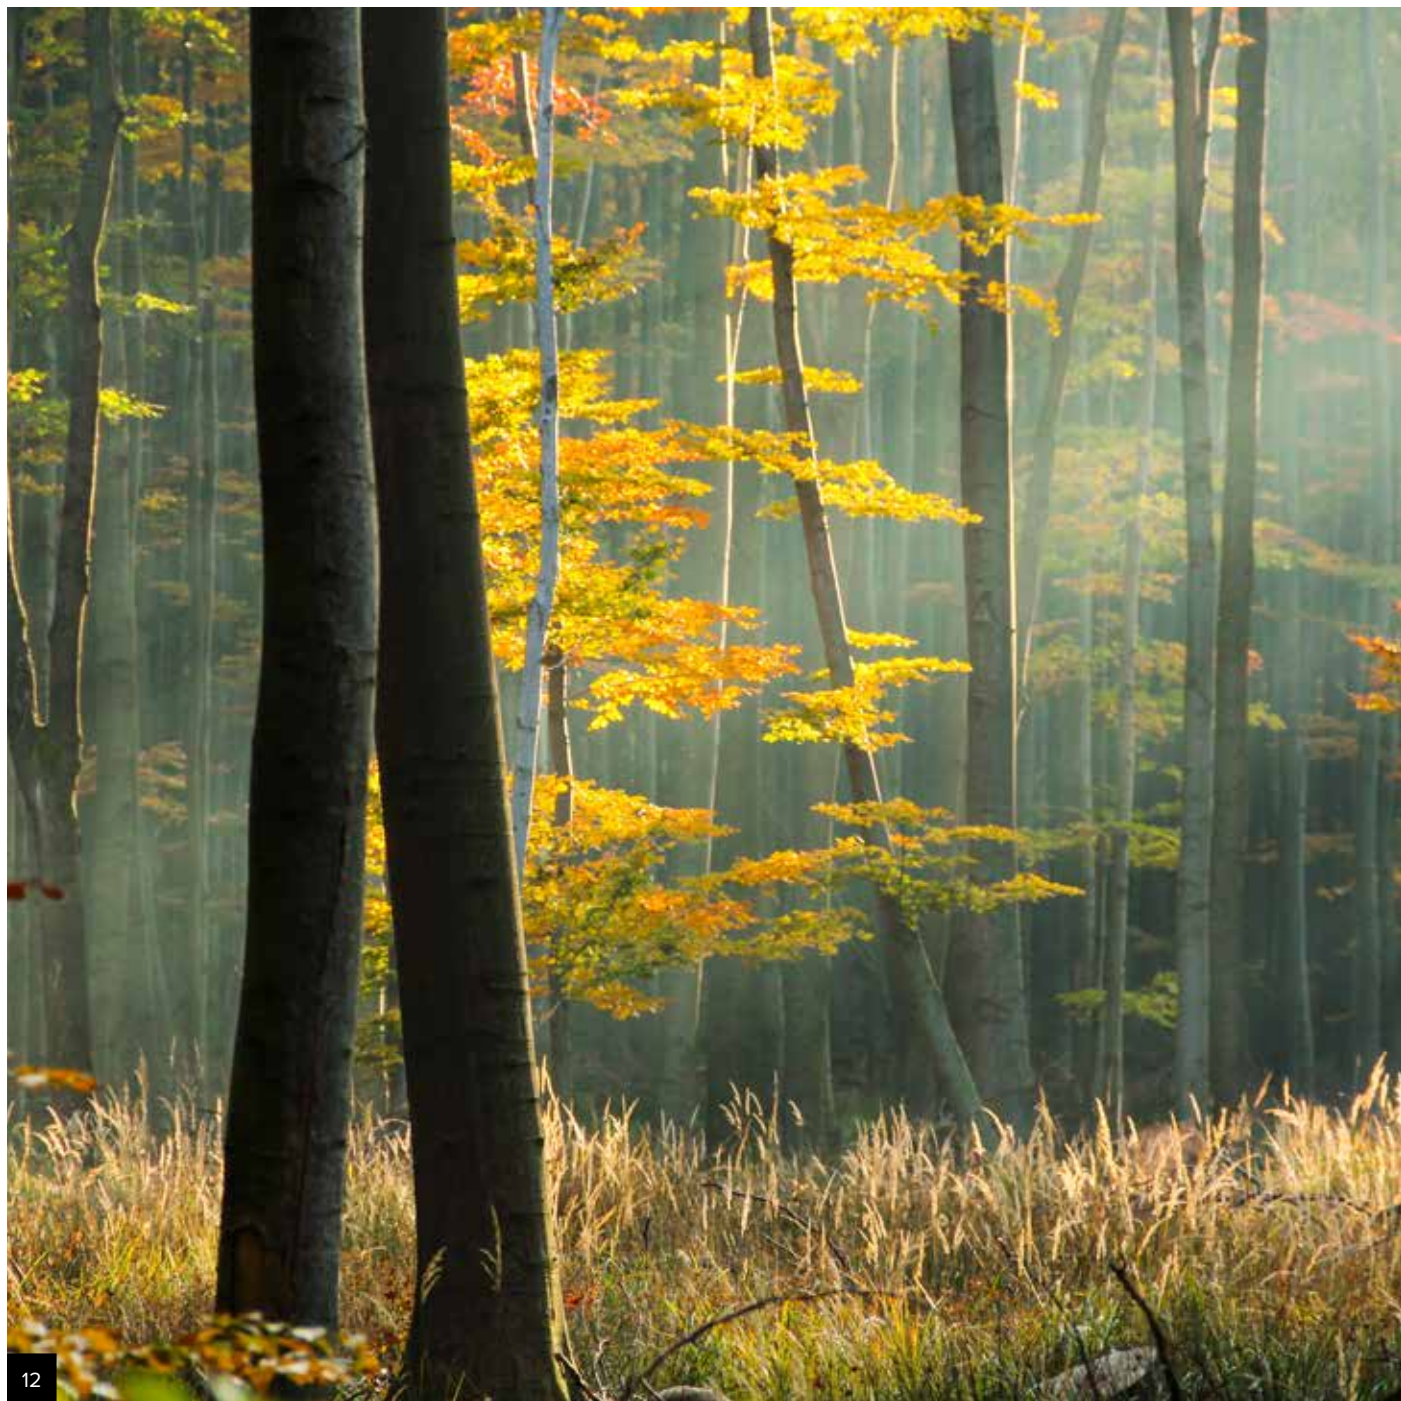

L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

L'Europe a élaboré des règles strictes en matière de calculs pour l'étiquetage énergétique. L'indice d'efficacité (IEE) est calculé en prenant en compte les paramètres suivants :

- l'efficacité énergétique,
- le type de combustible (poêles à granulés : classe A à A++, poêles à bois : classe B à A+, poêles à gaz et à charbon : classe D à A, foyers ouverts : classe G à E)
- les fonctions d'économie d'énergie (thermostat, télécommandes, etc..),
- toute consommation d'électricité (éclairage, ventilateurs de convection, etc...),
- la présence d'une flamme pilote permanente.

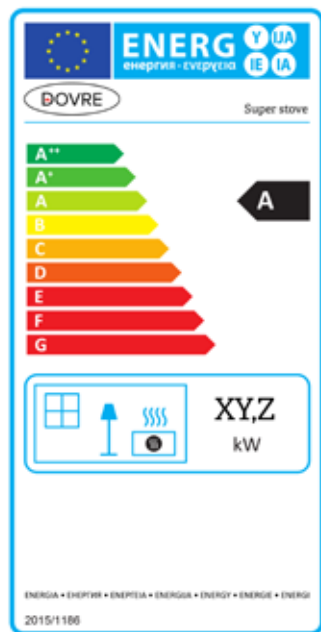

Depuis janvier 2018, tous les fabricants sont tenus de délivrer l'étiquette énergétique et les spécifications techniques avec chaque appareil.

FINITIONS EMAILLÉES

Les versions standard des poêles de DOVRE possèdent une finition laquée de couleur noire. Quand c'est explicitement mentionné, elles sont aussi disponibles en finition émaillée. Votre poêle devient alors non seulement une source de chaleur, mais aussi un élément décoratif personnalisé et adapté à votre intérieur. L'émaillage est constitué de deux couches, selon un procédé et des techniques les plus récentes et les plus modernes, pour une finition de grande qualité. La gamme de couleurs satinées est unique et permet à votre poêle de s'intégrer parfaitement à votre intérieur. La surface émaillée est également très facile à nettoyer et permet de préserver l'aspect neuf de votre poêle pendant de nombreuses années ! Tuyaux émaillés aussi disponibles.



PRÊT POUR L'ÉCO-CONCEPTION



Le nouveau Règlement européen Ecodesign s'appliquera aux appareils de chauffage indépendants à compter de 2022. Cela signifie que seuls les appareils qui satisferont à ces nouvelles exigences seront marqués CE et mis sur le marché. Les exigences Ecodesign portent sur les aspects liés à l'efficacité énergétique, à la sécurité et à l'environnement (émissions de particules, CO, COV, NOx).

Tous nos produits sont déjà ECO DESIGN.

POÊLES À BOIS

BOLD

La série BOLD est caractérisée par son design rond et monolithique. Le verre galbé offre une vision du spectacle des flammes plus belle encore.

De plus, le poêle dispose d'un mécanisme de fermeture «slam-lock» innovant et d'une alimentation en air que vous pouvez facilement actionner avec le plateau tournant «mono-contrôle» situé à l'avant de l'appareil.



BOLD300



BOLD400



BOLD300/E12



Système d'oxygénation avec rotation

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
BOLD300	490x1010x420 mm	35 cm	7,0 kW	A*
BOLD400	490x1130x415 mm	35 cm	7,0 kW	A*



E12 finition émaillée disponible pour la version 300 uniquement.

BOLD300



SENSE

La gamme SENSE est caractérisée par sa finition élégante et ses lignes fluides. Elle offre une vue sur les flammes sur 3 côtés. Disponible en 3 modèles, sur pieds, pieds courts ou coffre et en 2 puissances, le «SENSE» est idéal pour les maisons à faible consommation d'énergie grâce à son rendement élevé et sa petite puissance. L'appareil est doté d'un mécanisme de verrouillage innovant «slam-lock» et est facile à utiliser grâce au «mono contrôle».



Option SENSE103 : pieds courts




Mécanisme de verrouillage "slam-lock"

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
SENSE103	470x900x360 mm	33 cm	7,0 kW	A⁺
SENSE203	470x980x360 mm	33 cm	7,0 kW	A⁺
SENSE303	555x1060x440 mm	40 cm	9,0 kW	A⁺
SENSE403	555x1160x440 mm	40 cm	9,0 kW	A⁺



E12 finition émaillée disponible pour la version 103 uniquement.

SENSE303

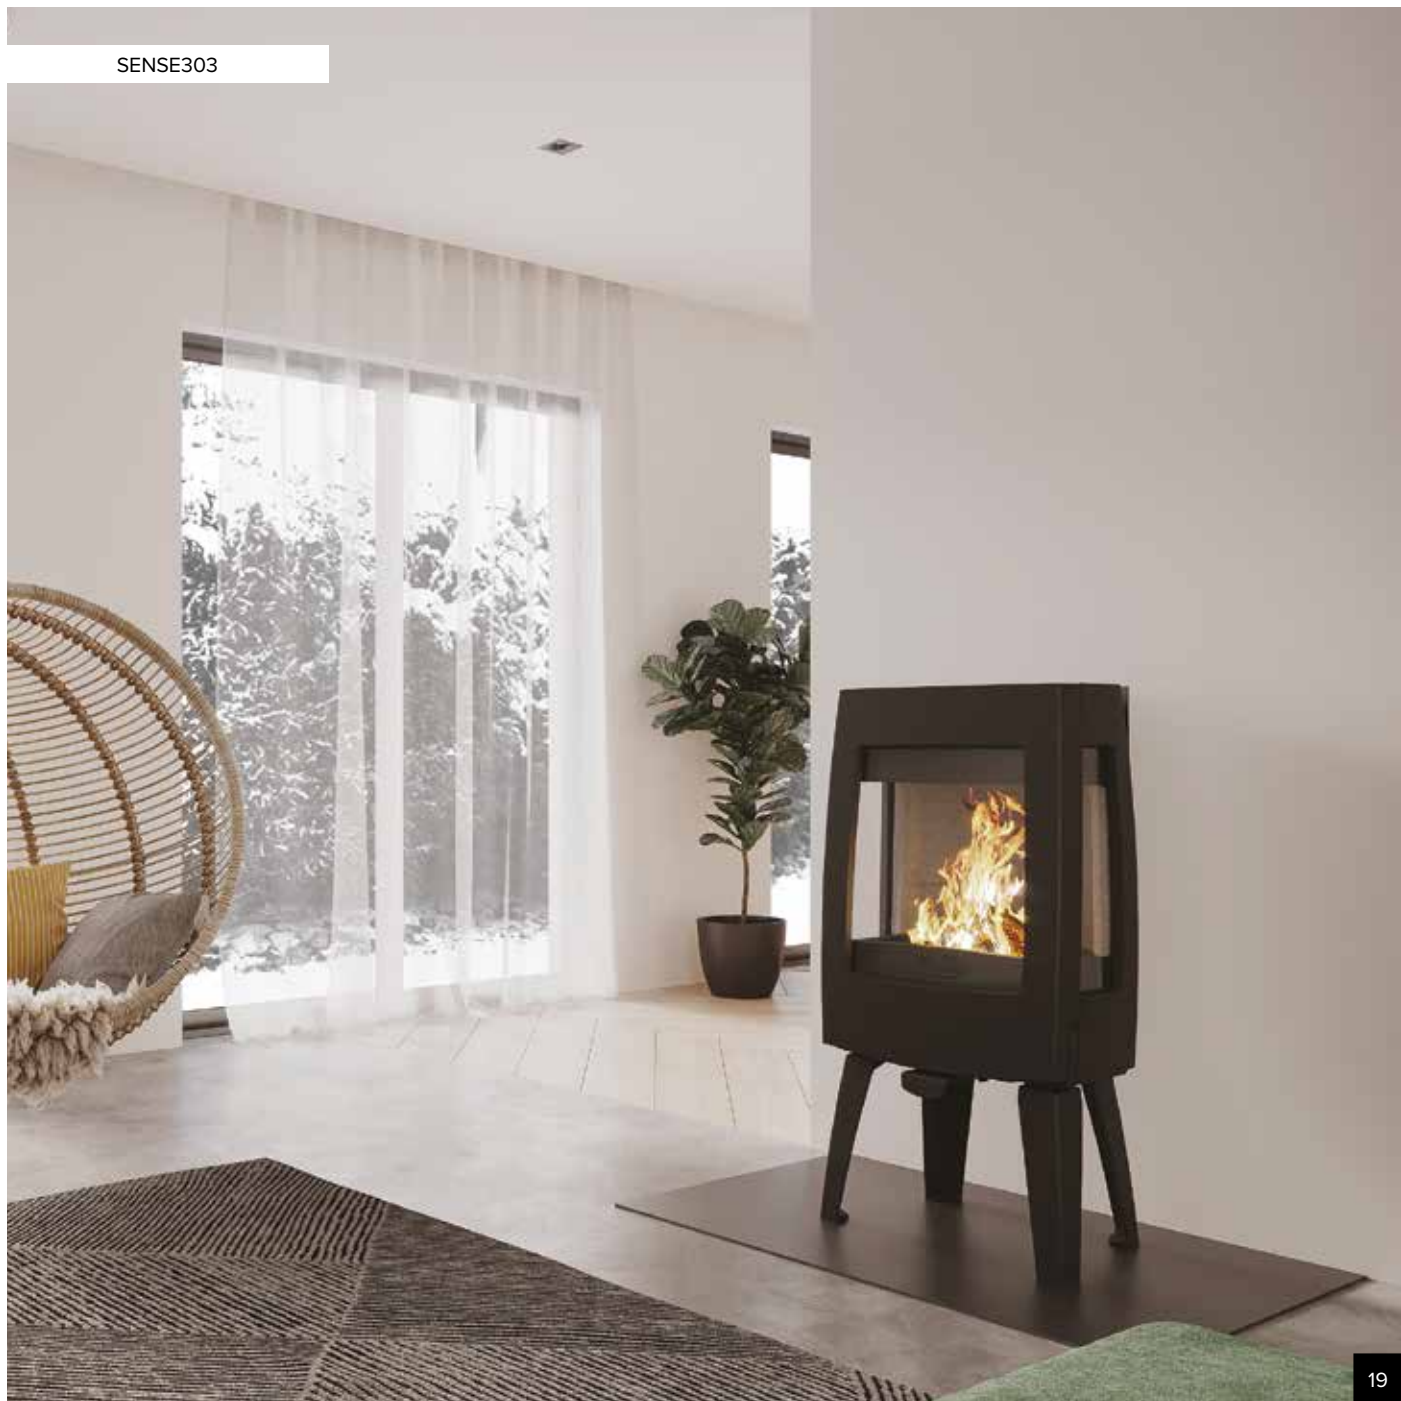

VINTAGE

Le design rétro constitue l'un des meilleurs atouts de la gamme VINTAGE, en plus de sa qualité de combustion et de ses performances de chauffe. Disponible en version sur pieds, la forme et la large vue sur les flammes font de ce poêle un élément distinctif de votre intérieur.



VINTAGE35/E12

VINTAGE35

VINTAGE50/E12



Poignée de porte VINTAGE/E12

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
VINTAGE35	505x685x445 mm	35 cm	7,0 kW	A
VINTAGE50	690x690x445 mm	50 cm	9,0 kW	A*



VINTAGE50



640

Cette version «up-gradée» des anciens 640CB, poêles DOVRE parmi les plus populaires de leur génération, conserve son «look» mais est désormais équipée de série d'un raccordement d'air extérieur et d'une manette de contrôle d'air unique.



640WD/E8

640WD



Manette de contrôle d'air unique

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
640WD	650x760x555 mm	45 cm	10,0 kW	A



640WD



760

Cette version «up-gradée» des anciens 760CB, poêles DOVRE parmi les plus populaires de leur génération, conserve son «look» mais est désormais équipée de série d'un raccordement d'air extérieur et d'une manette de contrôle d'air unique.

Existe en version multi-combustible (bois/charbon) : GM



760WD/E8 & 760WD

760GM



Option : Kit d'oxygénation pour arrivée d'air directe



1* Trémie à charbon

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
760WD	780x800x555 mm	55 cm	12,0 kW	A
760GM	780x800x550 mm	40 cm	11,0 kW	A

inclus pour la version WD,
en option pour la version GM



Uniquement pour la
version GM

E8 Finition émaillée E8 disponible pour la version WD.

760WD



ASTROLINE

Optez pour des lignes modernes et contemporaines avec la gamme ASTROLINE (Astro3 et Astro4). Un design tout en légèreté, largement vitré et une poignée discrètement logée sous la porte laissent la part belle à la vision du feu.



ASTRO3CB/P



ASTRO4CB/P

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
ASTRO3CB/P	515x1140x420 mm	25 cm	8,0 kW	A
ASTRO4CB/P	475x1140x430 mm	25 cm	8,0 kW	A



ASTRO4CB/P



250GM - 425GM

Les deux poêles 250GM et 425GM font partie de la famille DOVRE CLASSICS multi-combustibles. Le modèle 250GM apporte une réponse parfaitement ajustée aux configurations recommandant une puissance limitée (6 kW).



250GM



425GM



Détail côté 425GM

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
250GM	455x645x405 mm	30 cm	6,0 kW	A+
425GM	550x765/845x445 mm	40 cm	8,0 kW	A+



250GM



40CBS

Le modèle 40CBS fait partie de la gamme DOVRE CLASSICS. Un poêle à bois en fonte avec un aspect traditionnel orné de figures décoratives. Ce modèle apporte une réponse parfaitement ajustée aux configurations recommandant une puissance limitée (6 kW).



40CBS



Option 1 : Partie supérieure pour 40CBS



Option 2 : Plaque de cuisson 40CBS

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
40CBS	600x715/775x350 mm	40 cm	6,0 kW	A⁺



40CBS



POÊLES À GAZ

VIRTUS

La gamme DOVRE VIRTUS allie le style classique avec la technologie du gaz à haut rendement. Les appareils existent en système de combustion ouvert (prise d'air dans la pièce) ou fermé (prise d'air extérieur par conduit concentrique). Le poêle à gaz DOVRE VIRTUS est disponible en deux tailles et avec un kit intérieur de fausses bûches de bois en céramique très réaliste, pour donner encore plus de cachet au look classique.



VIRTUS50GA

VIRTUS50GA/E8

VIRTUS70GA

Dimensions	LxHxP	Puissance nominale	Classe Énergétique
VIRTUS50GA(P)	588x720x425 mm	GA : 6,0 kW - GAP : 5,5 kW	C
VIRTUS50GAO(P)	588x720x425 mm	GAO : 5,5 kW - GAOP : 4,7 kW	C
VIRTUS70GA(P)	710x720x425 mm	GA : 7,0 kW - GAP : 7,0 kW	C
VIRTUS70GAO(P)	710x720x425 mm	GAO : 6,6 kW - GAOP : 6,7 kW	B



Télécommande



Kit de bûches



Détails côté

VIRTUS50 GA/GAO



SENSE

Le DOVRE SENSE203GA/GAO est un poêle à gaz élégant, offrant une vision trois côtés sur les flammes. Une attention particulière a été portée à l'aspect des flammes grâce à l'utilisation d'un double brûleur. L'appareil est disponible en système de combustion ouvert (prise d'air dans la pièce) ou fermé (prise d'air extérieur par conduit concentrique).

Le SENSE Gaz est livré avec un kit de bûches en céramique de série, mais il est possible de choisir le kit de galets blancs ou de charbons noirs pour la finition intérieure du poêle.



SENSE203GA



Télécommande



Bûches céramique (de série)



Pierres blanches (option)



Galets de charbon noirs (option)

Dimensions	LxHxP	Puissance nominale	Classe Énergétique
SENSE203GA(P)	470x980x360 mm	5,5 kW	
SENSE203GAO(P)	470x980x360 mm	5,5 kW	



SENSE203GA



VINTAGE

Le poêle à gaz VINTAGE35GA ou 50GA, est un appareil moderne avec un système de combustion fermé, au look résolument «rétro».



VINTAGE35GA

VINTAGE50GA



Télécommande

Dimensions	LxHxP	Puissance nominale	Classe Énergétique
VINTAGE35GA	505x685x445 mm	6,0 kW	◀B
VINTAGE35GAP	505x685x445 mm	3,4 kW	◀B
VINTAGE50GA	690x690x445 mm	7,5 kW	◀B
VINTAGE50GAP	690x690x445 mm	5,3 kW	◀B



VINTAGE35GA



FOYERS & INSERTS

VISTA C

Nouveau design pour ces foyers VISTA qui conservent toutes leurs qualités de chauffe.
Habillage intérieur fonte ou vermiculite au choix.
Cadre de 4 mm⁽¹⁾ ou 25 mm⁽²⁾ de série.
Précadre approfondi optimisant la ventilation de l'air chaud au-dessus de la porte.




VISTA702C

VISTA801C

VISTA902C

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
VISTA701C - 702C	720x835-890x415 mm	50 cm	10,0 kW	A⁺
VISTA801C - 802C	820x835-890x415 mm	60 cm	12,0 kW	A⁺
VISTA901C - 902C	920x835-890x415 mm	60 cm	14,0 kW	A⁺



Précadre approfondi



intérieur XX2C (vermiculite)




intérieur XX1C (fonte)



ventilation possible avec option

VISTA701C

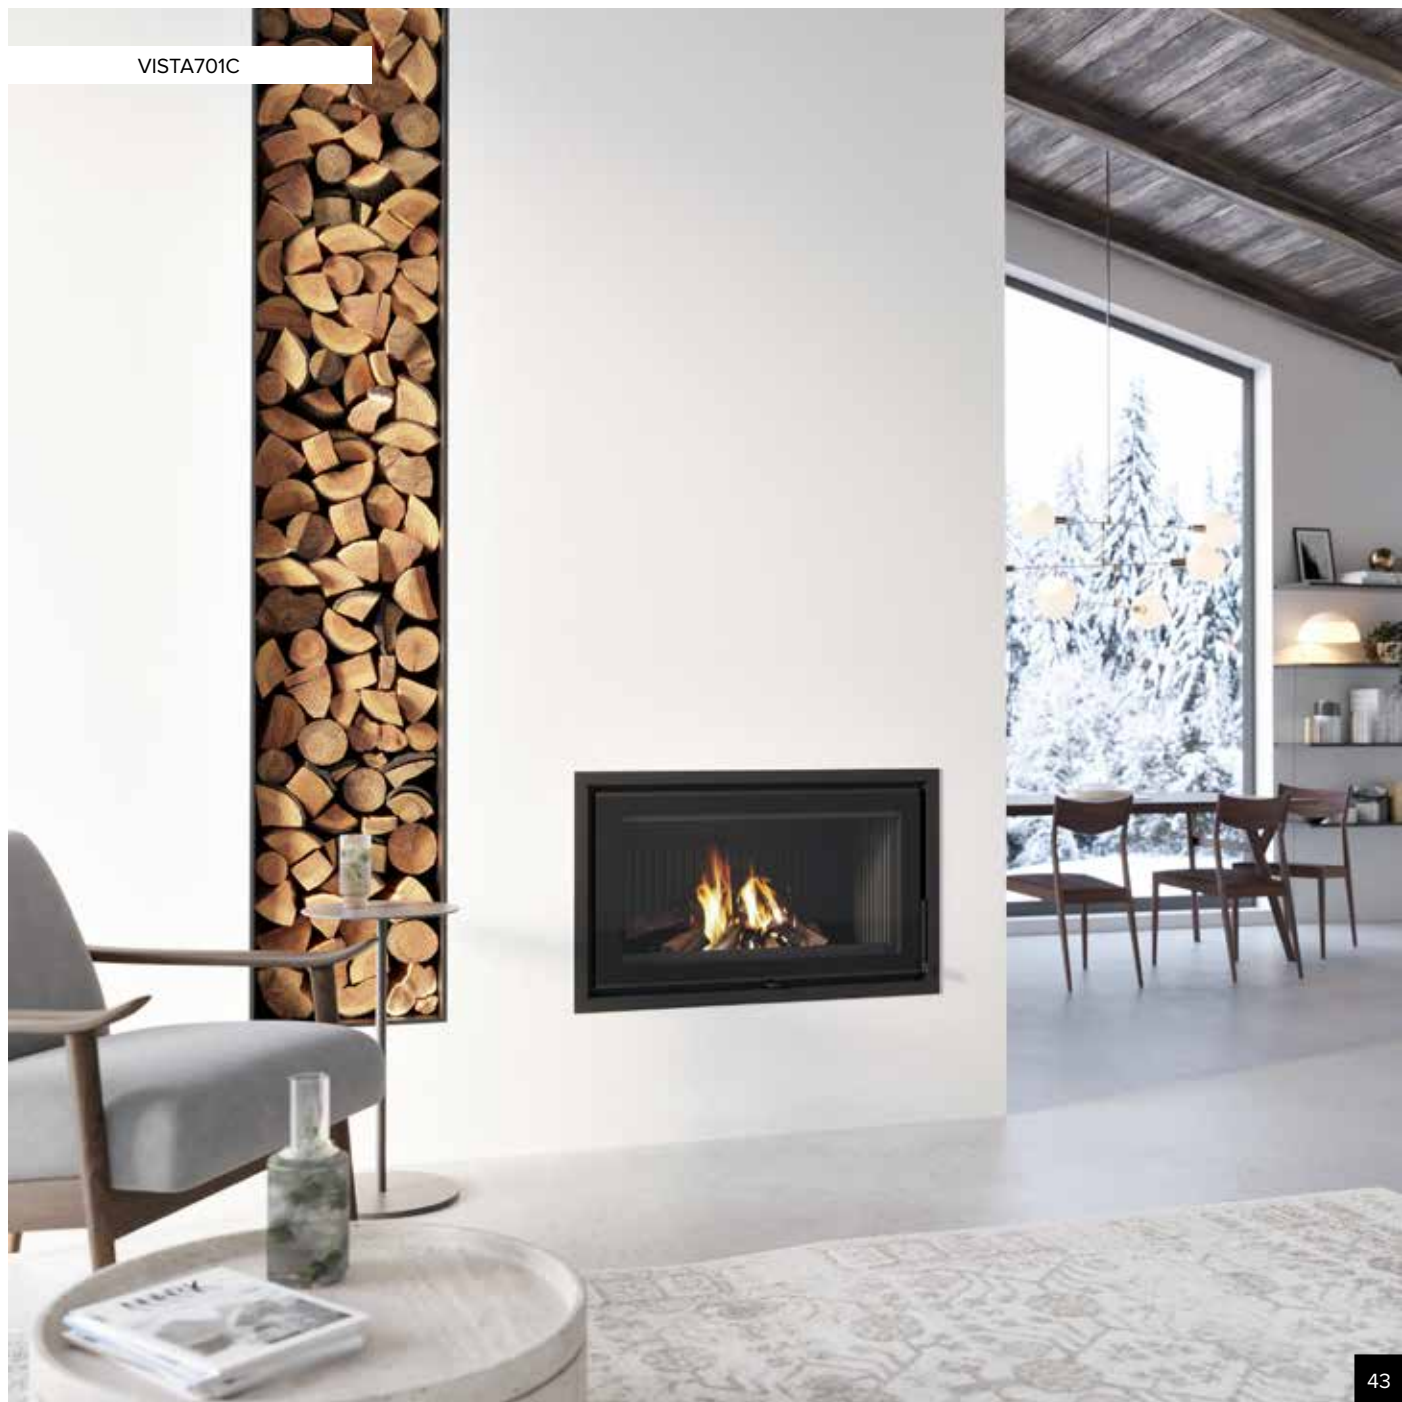

VISTA I

Nouveau design pour ces inserts VISTA qui conservent toutes leurs qualités de chauffe.
Habillage intérieur fonte ou vermiculite au choix.
Cadre de 4 mm⁽¹⁾ ou 25 mm⁽²⁾ de série.



VISTA702I

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
VISTA701I - 702I	690x490x440 mm	50 cm	10,0 kW	A



intérieur XX2 (vermiculite)



intérieur XX1 (fonte)



inserts ventilés de série et carter

VISTA7011



SÉRIE 20 MODERNE

Ces inserts ventilés Série 20 moderne proposent un design contemporain avec une porte vitrée sérigraphiée.



2120SCB *



2320SCB *



2620SCB *



Détail 2620SCB


Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
2120SCB	595x495x455 mm	40 cm	7,0 kW	A
2320SCB	695x540x455 mm	50 cm	8,0 kW	A
2620SCB	695x600x455 mm	50 cm	10,0 kW	A*

* Cadres en option



inserts ventilés de série

2120SCB

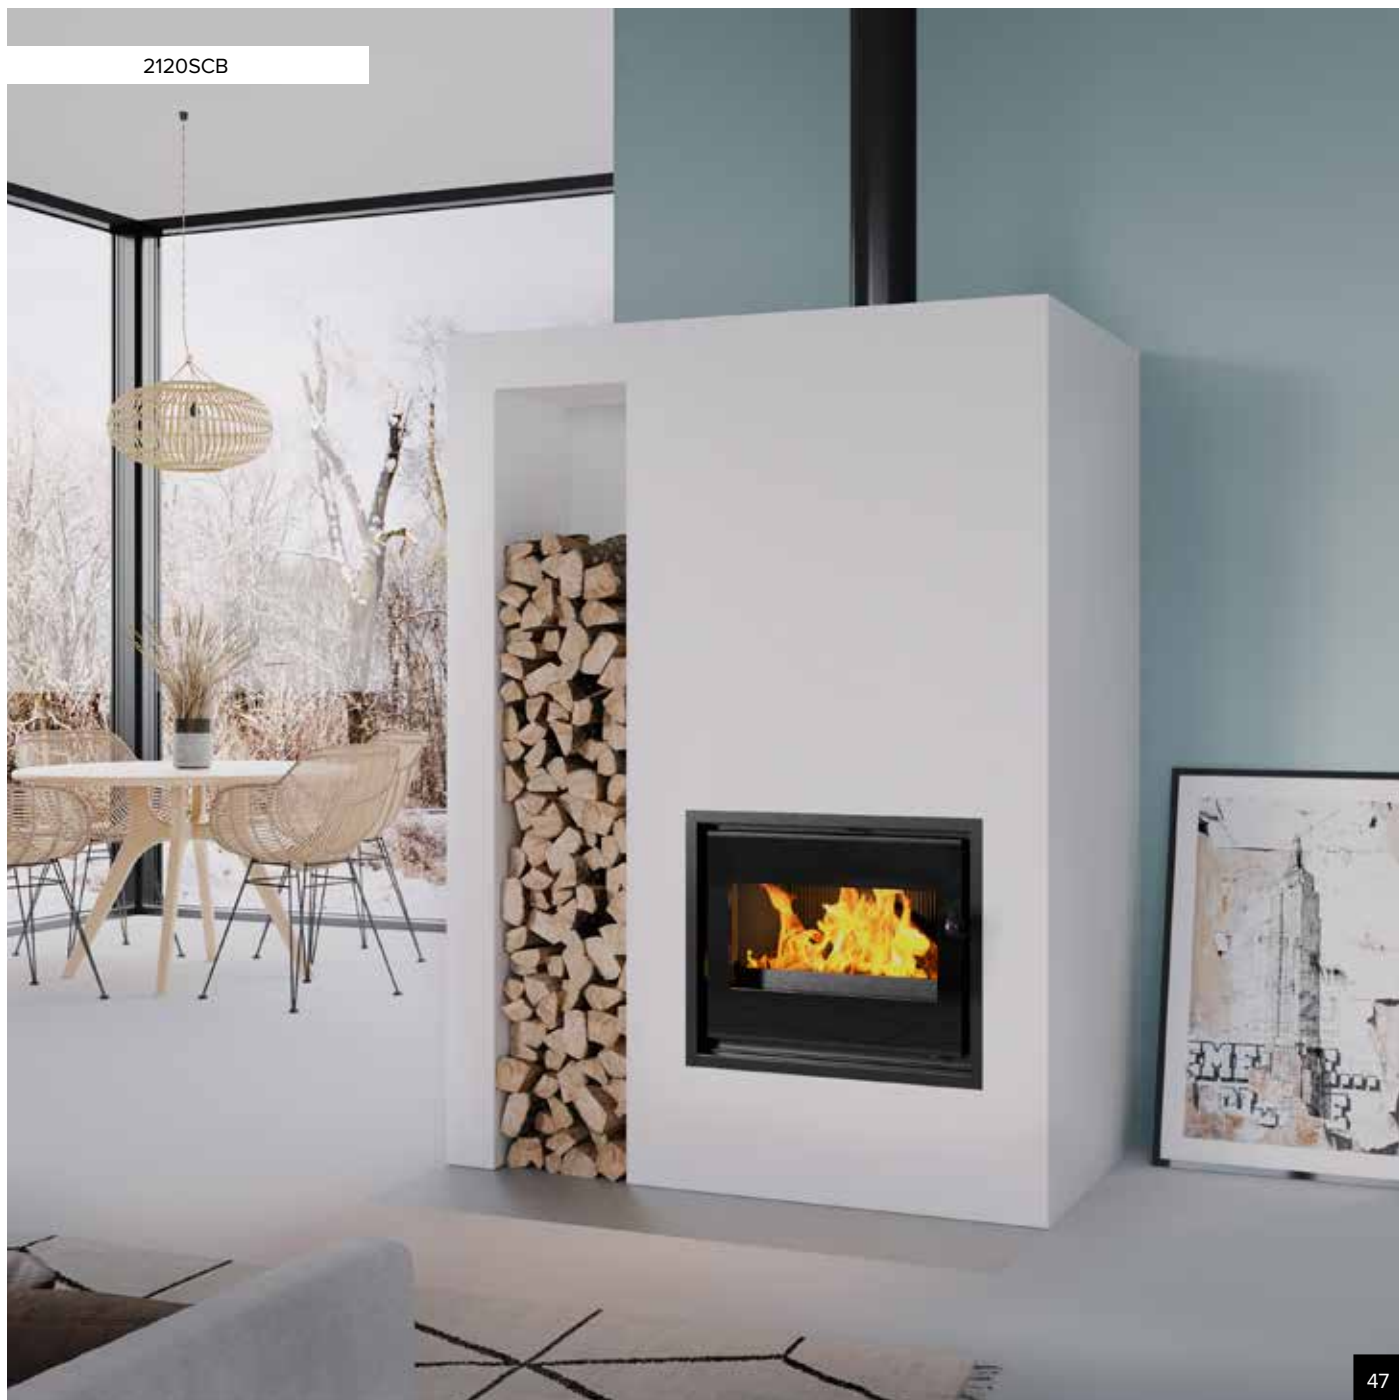

SÉRIE 20 ROBUSTE

La façade en fonte de ces inserts ventilés Série 20 Robuste affiche fièrement les qualités de longévité et de diffusion de chaleur de ce matériau d'excellence pour le chauffage, tout en proposant une vision optimale sur les flammes.



2020S/B *



2220S/B *



2520S/B *



Détail 2520S/B


Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
2020S/B	590x495x430 mm	40 cm	7,0 kW	A
2220S/B	690x540x430 mm	50 cm	8,0 kW	A
2520S/B	690x600x430 mm	50 cm	10,0 kW	A*

* Cadres en option



inserts ventilés de série

2520S/B

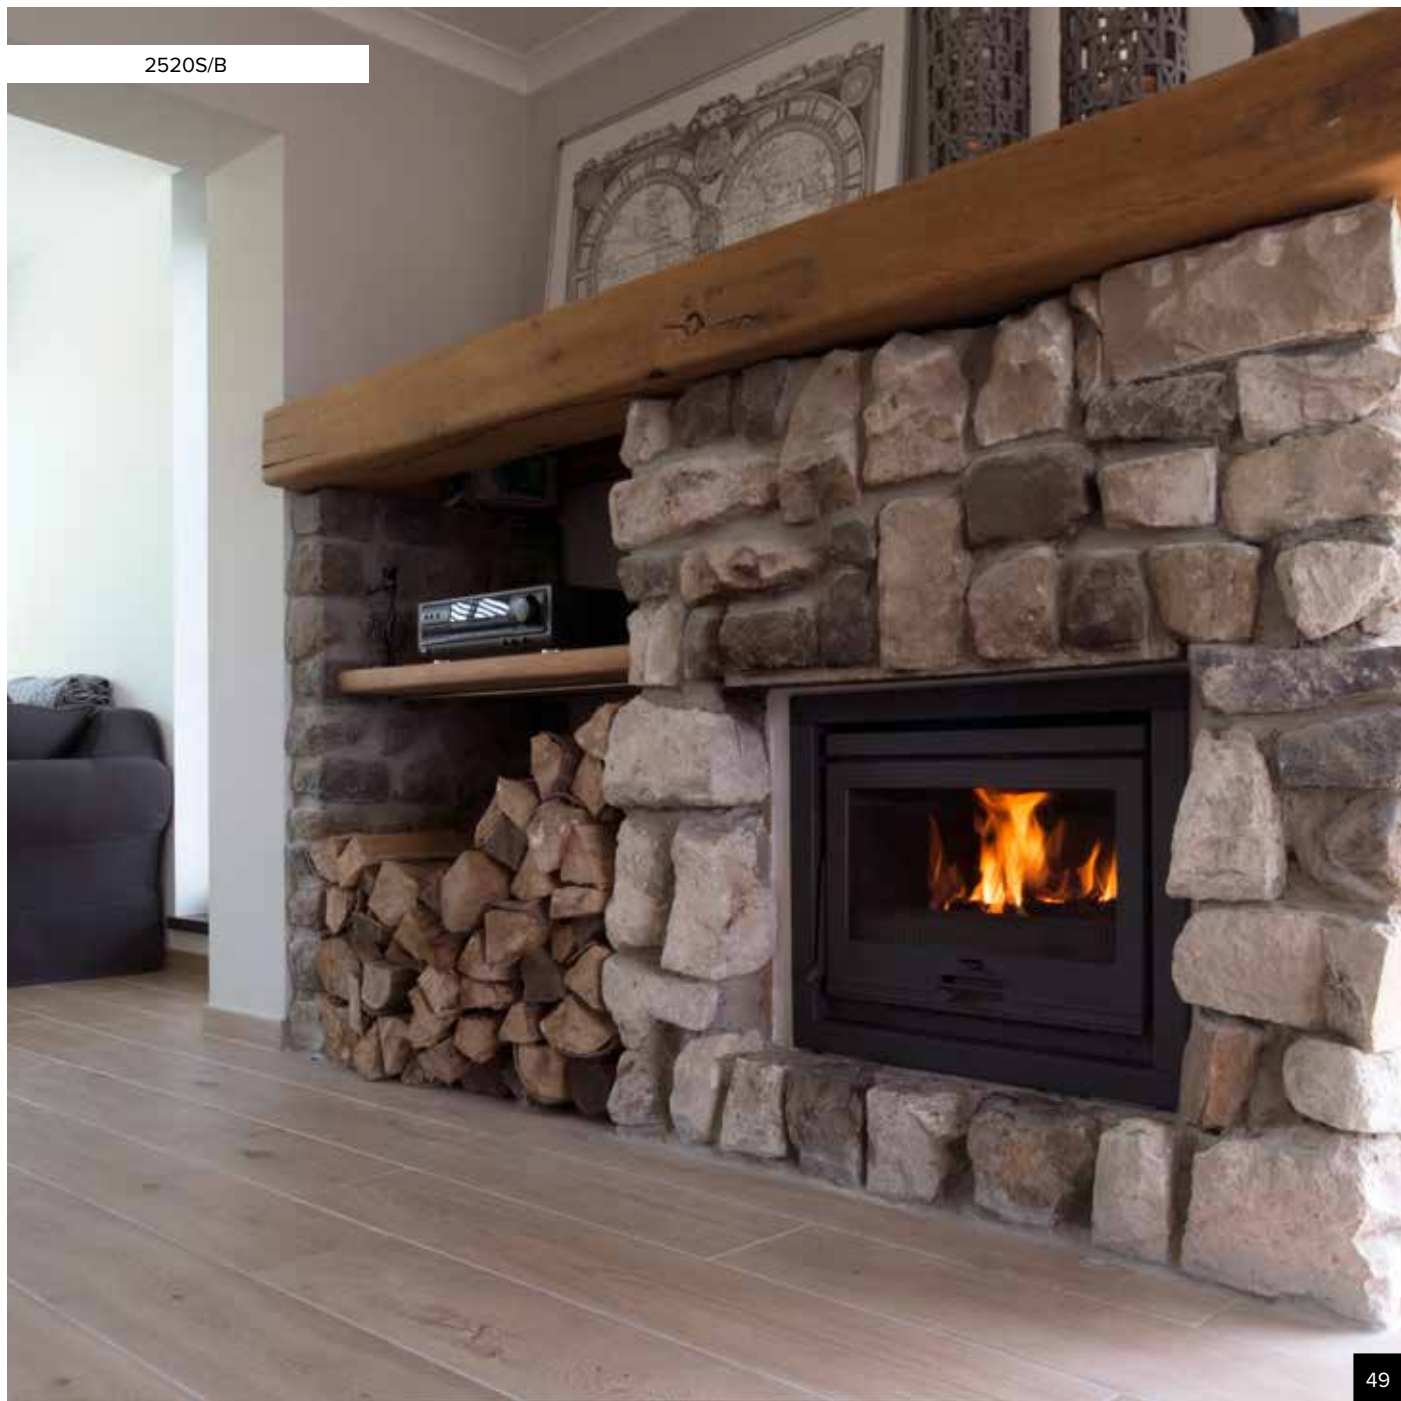

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ROCK

Le nouveau poêle à bois de DOVRE !
Équipé en série d'un nouveau système de fermeture innovant, ce modèle allie performance, vision du feu et design.
Il est disponible en 2 versions de foyers permettant d'accueillir bûches de 35 et de 50 cm, ainsi que 2 finitions : fonte ou émaillée blanc (E12).



ROCK350TB/E12



ROCK500TB



ROCK500WB

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
ROCK350TB	510x745x375 mm	35 cm	7,0 kW	A*
ROCK500TB	660x745x375 mm	50 cm	9,0 kW	A*
ROCK500WB	660x745x375 mm	50 cm	9,0 kW	A*



Mécanisme de verrouillage "slam-lock"



E12

finition émaillée disponible pour la version TB uniquement.

ROCK500WB



BOW

Ces poêles de forme ovale offrent, grâce à leur porte vitrée galbée, une vue panoramique sur le spectacle du feu.

Disponibles en 3 versions : sur pied central sur socle, modèle de base, ou sur bûcher.



Porte vitrée galbée




Forme ovale

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
BOW/P	700x870x460 mm	50 cm	9,0 kW	A
BOW	700x770x460 mm	50 cm	9,0 kW	A
BOW/WB	700x865x460 mm	50 cm	9,0 kW	A



BOW/WB

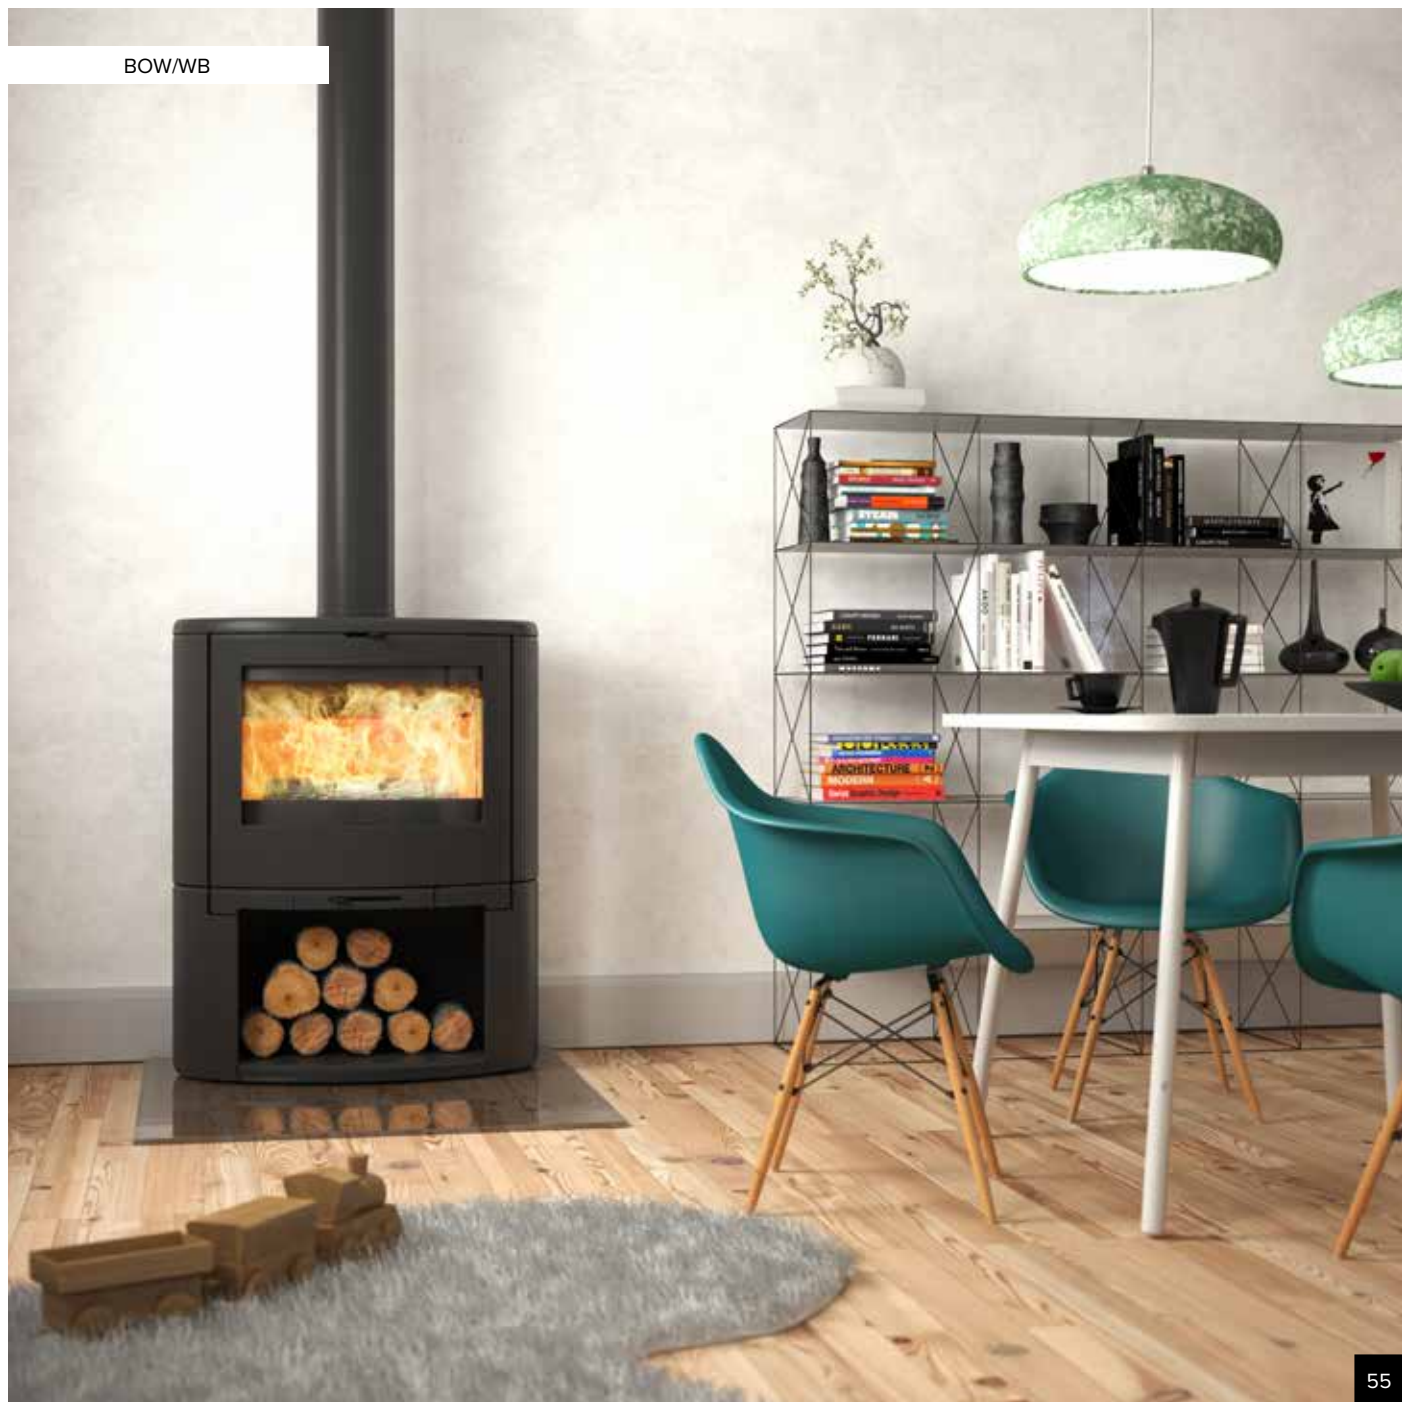

TAI

Le modèle TAI : synonyme de simplicité et de fiabilité.
Avec les versions TAI-M, la grande trémie à charbon est amovible, et peut assurer jusqu'à 36 heures d'autonomie. En option, une plaque de cuisson et un couvercle sont disponibles, uniquement sur les versions M.



Set de pieds courts TAI



TAI35WT

TAI45WD

TAI55WD



Couvercle décoratif et plaque de cuisson pour TAI45M et TAI55M

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
TAI35WT	520x785x400 mm	35 cm	6,5 kW	A+
TAI45MD	615x800x465 mm	45 cm	9,0 kW	A
TAI45WD	615x800x425 mm	45 cm	9,0 kW	A+
TAI55MD	715x800x465 mm	55 cm	11,0 kW	A
TAI55WD	715x800x425 mm	55 cm	11,0 kW	A+

non disponible pour la version M



Multi-combustible (bois et charbon) seulement pour la version M.

TAI55WD



325CB - 525CB

Les modèles 325CB et 525CB conviennent aussi bien aux intérieurs rustiques, classiques que modernes.



325CB



525CB



Poignée 525CB

Dimensions	LxHxP	Longueur des bûches	Puissance Nominale	Classe Énergétique
325CB	465x655x490 mm	30 cm	6,2 kW	A*
525CB	525x750x475 mm	40 cm	8,0 kW	A*



525CB



ACCESSOIRES

Accessoires

CONDUITS D'ÉVACUATION ÉMAILLÉS (À SIMPLE PAROI)

Nom accessoire		Image	Description
RL1000	(E8,E12)		Tube 1000 mm Ø150 mm
RL0750	(E8,E12)		Tube 750 mm Ø150 mm
RLV1150	(E8,E12)		Tube 750-1150 mm réglable + buselot Ø150 mm
RL0250	(E8,E12)		Tube 250 mm Ø150 mm
BGG45	(E8,E12)		Coude 45° Ø150 mm
BGG90	(E8,E12)		Coude 90° Ø150 mm
K0330	(E8,E12)		Pièce en T avec bouchon Ø150 mm
RWF	(E8,E12)		Rosace Ø150 mm
MUFF	(E8,E12)		Pièce femelle/femelle pour raccordement buse/tuyau Ø150 mm



