

CATALOGUE

HITZE



DISTRIBUE PAR



LCDP

Poêles, inserts, chaudières



Hitze est une marque moderne de poêles, inserts et foyers à bois spécialisée dans les appareils à bois depuis plus de 20 ans. Le siège social et l'ensemble de la production sont situés en Pologne, mais les représentants sont présents dans plus de 35 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Le développement dynamique de ces cinq dernières années a renforcé leur position dans le segment des produits de haute qualité tout en **maintenant des prix compétitifs**.

TABLE DES MATIERES

04	INSERTS ET FOYERS A BOIS
05	TRINITY Foyer à bois, Système MAXVISION
06	ARDENTE Foyer à bois, Système PREMIUM
07	ALBERO Foyer à bois, Système CUSTOM
09	HST Foyer à bois, Système EASY FIT
10	STMA Foyer à bois, Système ECONOMY
12	CUBO Insert à bois hydro, Système INSERT
14	FOYERS HYDRO
15	ALBERO, Foyer à bois hydro, AQUASYSTEM
16	POÊLES A BOIS
17	LUPO
18	SIGA
19	LYNX
20	LEGNO
21	CANE
22	ELLISSE
23	GATTO
24	BANE
25	REGO
26	CF
28	ACCESSOIRES D'INSTALLATION / GRILLES DE VENTILATION
29	ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION





LCDP

Depuis plus de 10 ans, LCDP est un partenaire incontournable de la distribution de poêles à granulés, poêles à bois, inserts, foyers et chaudières auprès des revendeurs et artisans.

Notre expertise technique, forgée au fil des années, constitue la pierre angulaire de notre service. Notre objectif est de vous guider tout au long de vos projets en offrant des conseils éclairés avant-achat, des formations approfondies, une sélection aiguisée d'appareils et un support technique après-vente inégalé.

Chez LCDP, nous croyons dans la construction d'une relation de confiance basée sur la compréhension approfondie de vos besoins et un suivi logistique, technique et commercial complet.

En plus de notre engagement à vous délivrer le meilleur des poêles et des services supports, vous avez un accès privilégié à un vaste catalogue de pièces détachées avec des remises professionnelles, des délais de livraison maîtrisés et un suivi global de toutes vos commandes. Retrouvez-nous sur www.lcdp-distribution.com



Foyer à bois TRINITY TRI54x80x53.G et TRI BOX RAL 7021.

Inserts et Foyers à bois

TRINITY

3
modeles



ECO DESIGN
2022

SYSTEME MAXVISION | Foyer à bois

5 kW

PLAGE DE PUISSANCE

15.5 kW

La ligne TRINITY est **notre première gamme de cheminées offrant une vision du feu sur trois côtés**, disponible en trois formes de foyer. Cet insert spectaculaire est le reflet de conceptions modernes offrant une **vision maximale du feu**. Les concepteurs ont réduit au minimum le nombre d'éléments en acier à l'avant et aux portes tout en préservant la durabilité et l'étanchéité de l'insert. De plus, l'utilisation de vitres combinées sans impression maximise l'apparence naturelle du foyer.

L'utilisation d'un nouveau mécanisme d'ouverture du foyer - une guillotine avec accès de service - assure l'étanchéité de l'insert et accroît la sécurité en empêchant l'ouverture par les enfants. La conception de l'insert réduit au minimum l'effet de retour de la fumée dans la pièce lors de l'ouverture des portes.



TRI54x54x53.G



TRI54x80x53.G



TRI80x35x53.G

HABILLAGES TRI BOX

Conduit de fumée en fonte Ø200 mm avec orientation 360°

Permet d'évacuer les fumées dans toutes les directions.

Guillotine proLIFT

Mécanisme plus souple et plus silencieux, avec trappe d'accès.

Deux déflecteurs en céramique

Permet une combustion plus longue, prolonge la voie d'échappement et optimise le processus de combustion en augmentant la température à l'intérieur de la chambre.

Système de double combustion

Augmente le volume thermique, réduit l'émission des particules et améliore le rendement.

Komozo Taille +

Grande chambre de combustion, revêtue d'Akuceram, pour une plus grande accumulation de chaleur.

Easy Clean

Grille en fonte, amovible, pour faciliter le nettoyage du foyer.

Entrée d'air

La prise d'air se fait par le tuyau de Ø150, puis est divisée en trois tuyaux indépendants de Ø90 : sous la grille, rideau d'air inférieur postcombustion et rideau d'air supérieur.



RAL7021



RAL7021/9005



RAL9003



RAL9003/9005



RAK9005/702

3 conduits de chaleur

Augmente la surface d'échange et d'accumulation de chaleur.

MAXVISION

Vitre sans décor pour maximiser l'effet naturel du foyer.

TRIO CLEAN GLASS

Direction pneumatique à trois côtés et deux rideaux d'air (en haut et en bas).

EASY START

Démarrage facile. Régulation d'air indépendante lors de l'allumage (levier supplémentaire).

EASY UP - Pieds réglables

Réglable des pieds par paliers de 4 cm. Permet de stabiliser l'insert.

Réservoir à cendres grande capacité

Amovible sous la grille.

ARDENTE


**ECO DESIGN
2022**

SYSTEME PREMIUM | Foyer à bois

6 kW
PLAGE DE PUISSANCE
28.5 kW

La ligne ARDENTE est née de notre volonté d'assurer une qualité exceptionnelle de la conception à l'utilisation du foyer. Les foyers ARDENTE sont le choix idéal pour ceux qui attendent toujours plus des objets qui composent leur intérieur domestique.

Notre philosophie : créer des produits de qualité qui vous donnent entière satisfaction. C'est pourquoi nous procédons à une sélection rigoureuse des matériaux qui composent nos cheminées. Une combustion confortable, ainsi qu'un service et un entretien faciles, garantissent votre satisfaction à long terme. Nous sommes certains que vous apprécierez les grands changements que nous avons apportés pour cette gamme **ARDENTE**.

La ligne ARDENTE est déclinée dans les dimensions de vitres les plus plébiscitées : de larges vitres pour une vision optimale du feu. C'est le résultat d'un travail d'optimisation de la puissance calorifique de nos foyers. En effectuant des tests d'émission restrictifs, nous prenons en compte l'impact écologique de nos appareils, ce qui se traduit également par une réduction de la consommation de bois.



STANDARD.S



GUILLOTINE:G


 DEUX CÔTES
STANDARD/STANDARD
DSS

 GUILLOTINE DOUBLE
FACE/STANDARD
DGS

Guillotine proLIFT

Mécanisme plus souple et plus silencieux, avec trappe d'accès.

Clean Glass System DUO

Direction pneumatique bidirectionnelle avec rideau d'air.

Porte en acier

Composée d'un profil garantissant la rigidité et la résistance aux températures élevées.

Decor elegance

Verre imprimé, double-vitrage en option.

EASY UP - Pieds réglables

Réglable des pieds par paliers de 4 cm. Permet de stabiliser l'insert.

Easy Clean

Grille en fonte, amovible, pour faciliter le nettoyage du foyer.

Buse en fonte de ø200 mm avec orientation 360°

Garantie un emboîtement parfait avec le conduit de cheminée et assure une bonne combustion dans le foyer.

Un corps en acier massif avec un poids 30% plus élevé*. Des éléments importants en acier de haute qualité à partir d'une tôle de chaudière P265GH d'une épaisseur de 5mm.

Des panneaux en acier

De 3 à 6 (nombre peut varier selon le modèle), augmentant la surface d'accumulation et d'échange de chaleur.

Deux déflecteurs en béton céramique

Prolongeant le temps et augmentant la température de post-combustion des gaz d'échappement.

Brûleur central TURBO BURN

Placé directement sur la voie d'émission la plus importante des gaz d'échappement. Il augmente la quantité d'énergie thermique, réduit les émissions de substances nocives et améliore l'efficacité de la consommation de combustible.

Chambre de combustion SIZE+

Un foyer rectangulaire agrandi pour des chargements plus importants et moins fréquents, recouverte de béton céramique haute qualité.

Arrivée d'air intégrée

Avec deux volets, une seule buse avec une boîte de détente pour l'air primaire et l'air secondaire.

ALBERO

35
modèles



ECO DESIGN
2022

SYSTEME PERSONNALISABLE | Foyer à bois

4.5 kW

PLAGE DE PUISSANCE

32.5 kW

La ligne ALBERO se distingue par sa forme légère et moderne, qui s'intègre parfaitement à tout espace résidentiel ou commercial. Elle se compose de six séries de cheminées, se distinguant par leur puissance de chauffage nominale (9, 11, 14, 16, 19 et 25 kW), leur vision du feu (frontale ou d'angle) et leur mode d'ouverture de la porte (ascendante de type «guillotine» ou ouverture latérale traditionnelle).

Les inserts sont équipés d'une arrivée d'air avec un volet réglable et de pieds permettant un nivellement optimal. L'intérieur des cheminées est revêtu d'un insert en béton céramique résistant à des températures allant jusqu'à 1000°C, qui accumule la chaleur dans la chambre de combustion. Un rideau d'air limite le dépôt de suie sur la vitre en verre céramique, tandis qu'un système de post-combustion réduit les émissions de substances nocives dans l'environnement et améliore l'efficacité de la combustion. La conception de la poignée ventilée offre un confort d'utilisation, tandis que le cadre de la porte, fabriqué à partir d'un profil à rigidité accrue, garantit stabilité et durabilité. Dans les modèles avec une vitre frontale droite, il est possible de changer le sens d'ouverture de la porte.



Nouveauté !

Rendement jusqu'à

83%

Rideau d'air

Empêche le dépôt de suie sur la vitre de la cheminée.

Chambre de combustion hexagonale

Avec un foyer moins cubique, la température de combustion est la plus élevée.

Portes en acier

Fabriquées à partir de profilés de rigidité accrue, garantissant l'étanchéité et la résistance.

Vitre DCOR résistant à la chaleur

Résistance à une température allant jusqu'à 800°C. Option double vitrage sur demande.

Buse en fonte de ø180/200/220/250 mm

Garantit une connexion étanche entre la cheminée et le conduit, assure une combustion optimale et étend la zone de chaleur.

Conduits

Augmentant la surface d'échange et d'accumulation de chaleur (3 à 6 tuyaux selon le modèle).

Deflecteur

Contribue à augmenter la température à l'intérieur de la chambre de combustion.

Système de post combustion

Augmente le volume d'énergie thermique, réduit les émissions de substances nocives pour l'environnement et améliore le rendement.

Insert en béton céramique

Retient la chaleur et est résistant à une température allant jusqu'à 1000°C.

Bac à cendres avec grille

Facilite le nettoyage des cendres et recueille les résidus après la combustion du bois.

*Modèle AL120x43 est un foyer sans grille (sans bac à cendres)

Entrée d'air ø125/150 mm

Vanne réglable permettant de contrôler le débit d'air dans la cheminée (1 levier).

EASY UP - Pieds réglables

Réglage des pieds par paliers de 4cm. Permet de stabiliser l'insert. Option : élévation des pieds de +10cm, avec une ajustabilité de +/- 3 à 5 cm.



Encastrement de l'insert ALBERO AL14LG.H à l'aide de la grille de ventilation SLIM SLE 6x80x45L

HST

18
modeles



ECO DESIGN
2022

SYSTEME EASY FIT | Foyer à bois

3 kW

PLAGE DE PUISSANCE

17 kW

Les cheminées de la ligne HST sont des inserts **adaptés à un encastrement peu profond**. En fonction de la puissance nominale d'un modèle donné, ils sont dédiés à de petites surfaces utilisables en tant que foyer récréatif ou source de chauffage supplémentaire. **La ligne comprend trois tailles d'inserts, disponibles en six variantes d'ouverture de porte (standard, droite, gauche, guillotine, guillotine droite, guillotine gauche).**

L'équipement standard comprend : une vitre décorative DECOR, un double déflecteur (acier et céramique), un foyer sans grille, une poignée ventilée, un conduit de fumée en fonte orientable à 360°, un double réglage de la hauteur des pieds, ainsi qu'un levier de contrôle pour l'air primaire et l'air secondaire. La chambre de combustion est revêtue de béton céramique **accumulant la chaleur**.



S



L



R



G



LG



RG

EASY FIT

Faible profondeur de l'insert permettant une installation dans un emplacement réduit.

Portes en acier

Fabriquées à partir de profilés de rigidité accrue, garantissant l'étanchéité et la résistance.

Vitre DECOR

Garantit une vision optimale du feu.

Pieds réglables

Réglage des pieds jusqu'à +14cm. Permet de stabiliser l'insert.

Buse en fonte de Ø160 mm avec orientation 360°
Garantie un emboîtement parfait avec le conduit de cheminée et assure une bonne combustion dans le foyer.

Système de vitre propre

La circulation optimale de l'air réduit le dépôt de suie sur la vitre.

Système de post combustion

Augmente le volume d'énergie thermique, réduit les émissions de substances nocives pour l'environnement et améliore le rendement.

Insert en béton céramique

Retient la chaleur et est résistant à une température allant jusqu'à 1000°C.

Chambre de combustion sans grille

Système sans grille pour un nettoyage confortable à l'aide d'un aspirateur à cendres.

Buse d'air intégrée à quatre niveaux avec entrée Ø125 mm

Régule le débit d'air primaire et secondaire.

STMA




SYSTEME ECONOMY | Foyer à bois

3 kW
PLAGE DE PUISSANCE
16 kW

La ligne d'inserts STMA a été créée pour compléter notre offre et **répondre aux attentes des clients recherchant une solution économique pour apporter le feu dans leur foyer**. Les cheminées de la ligne STMA sont disponibles en **3 tailles de chambre de combustion**. Elles sont proposées avec une vitre frontale droite ou une vitre d'angle, sans possibilité d'installer des portes de type guillotine. Dans le but d'améliorer l'esthétique de l'insert, chaque modèle est équipé en standard d'une vitre DECOR avec impression.

Avec une construction simplifiée de l'enveloppe en acier, ces produits ont été réalisés en conservant les principales solutions techniques qui influent sur l'efficacité et l'écologie de la combustion, telles que deux déflecteurs, un système de post-combustion des gaz d'échappement, des radiateurs supplémentaires, ainsi qu'un revêtement complet de la chambre de combustion avec du béton céramique accumulant la chaleur.

Pour faciliter le nettoyage et l'allumage de l'insert, celui-ci est équipé d'une grille en fonte traditionnelle et très bien ventilée, ainsi que d'un cendrier. La simplicité d'utilisation quotidienne est obtenue grâce à un volet d'arrivée d'air primaire intégré depuis l'extérieur.

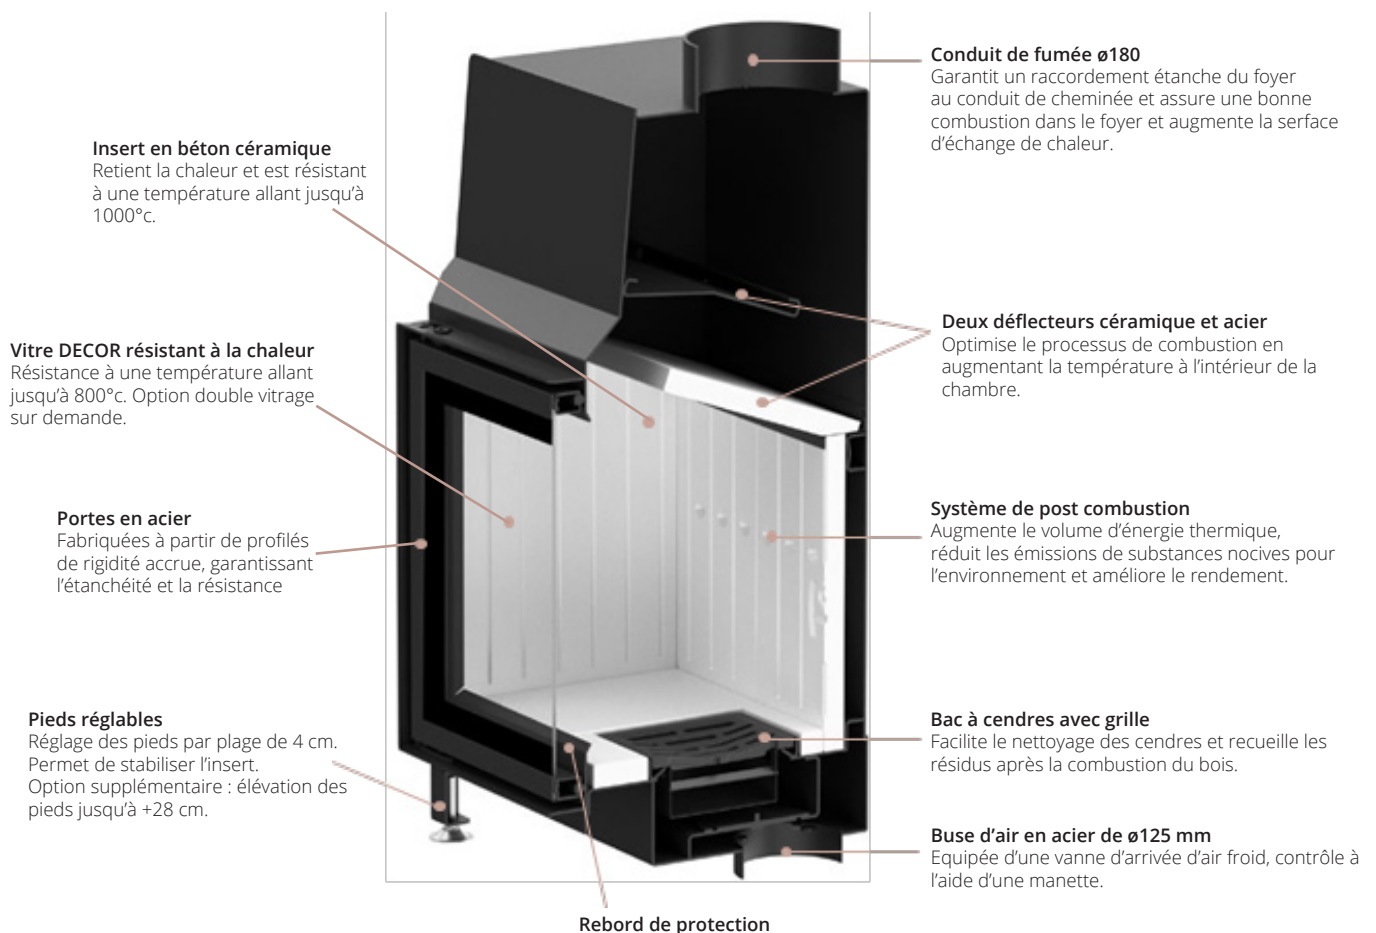



CUBO

2
modeles



ECO DESIGN
2022

SYSTEME INSERT

| Insert de cheminée

4 kW

PLAGE DE PUISSANCE

12 kW

Les inserts de cheminée CUBO sont **un choix idéal pour les installations utilisant des foyers ouverts existants**. Dans la conception de ces inserts, la compacité et la possibilité de monter la sortie des fumées depuis l'intérieur de la chambre de combustion sont des éléments clés. Dans le même temps, les modèles CUBO maximisent l'utilisation des portes frontales et de leur vitrage moderne.

Un autre avantage du modèle CUBO est la possibilité de forcer la circulation de l'air autour de l'insert (fonction de refroidissement) ainsi que d'amplifier l'effet de chauffage dans la pièce.

L'installation de l'insert CUBO en utilisant des matériaux ininflammables permet de réduire considérablement la taille de l'enceinte, et l'option intégrée de raccordement à un système de distribution d'air chaud permet de chauffer efficacement les pièces adjacentes.

L'insert CUBO est conçu pour fonctionner avec une charge thermique à partir de 4 kW, ce qui en fait un choix idéal pour les maisons à haute efficacité énergétique.



CUBO 700

Puissance N : 8,5 kW
Rendement : 87%
Ø Fumée 150 mm
l 700 x h 540 x p 470 mm
Poids : 114 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 35 cm



CUBO 800

Puissance N : 9,5 kW
Rendement : 88%
Ø Fumée 150 mm
l 800 x h 540 x p 470 mm
Poids : 127 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 40 cm



FOYER STMA 54x39.R



Habillage de l'insert ALBERO AQUASYSTEM ALAQS 68x53.S-D

Foyers HYDRO

ALBERO

5
modèles



ECO DESIGN
2022

AQUASYSTEM | Inserts hydro

8 kW

PLAGE DE PUISSANCE

27 kW

La gamme ALBERO AQUASYSTEM est la combinaison d'un insert traditionnel avec la fonction de chauffage de l'eau. Elle se compose de trois séries de cheminées qui se distinguent par leur puissance de chauffe, la vision du feu (droite ou d'angle) et le mode d'ouverture de la porte (relevée de type «guillotine» ou traditionnellement ouverte sur le côté).

Les inserts hydro de la ligne ALBERO AQUASYSTEM peuvent fonctionner indépendamment dans un système ouvert et coopérer dans un système fermé avec d'autres dispositifs de chauffage (les chaudières à gaz, les chauffages au mazout, les pompes à chaleur, les systèmes solaires et photovoltaïques). Les inserts, en plus de la fonction de chauffage central, peuvent coopérer avec les appareils de chauffage qui stockent l'eau chaude.

La **chemise d'eau** est située au-dessus de la chambre de combustion. La partie arrière du corps, spécialement conçue, permet d'alimenter en air secondaire la partie supérieure du four et **augmente l'efficacité de l'appareil** en brûlant les fumées. Le système de postcombustion réduit les émissions de substances nocives dans l'environnement et augmente **l'économie de carburant**.



Rendement

84%

Buse de ø 180/200/220/250 mm

Garantit une connexion étanche entre la cheminée et le conduit de cheminée, assure une combustion optimale et étend la zone de chaleur.

Rideau d'air

Empêche le dépôt de suie sur la vitre de la cheminée.

Chambre de combustion hexagonale

Avec un foyer moins cubique, la température de combustion est plus élevée.

Portes en acier

Fabriquées à partir de profilés de rigidité accrue, garantissant l'étanchéité et la résistance.

Vitre DECOR résistant à la chaleur

Résistance à une température allant jusqu'à 800°C. Option double vitrage sur demande.

Entrée d'air ø125/150 mm

Vanne réglable permettant de contrôler le début d'air dans la cheminée (1 levier).

EASY UP - Pieds réglables

Réglage des pieds par paliers de 4 cm. Permet de stabiliser l'insert. Option : élévation des pieds de +10 cm, avec une ajustabilité de +/- 3 à 5 cm.



Bobine

Protège la chemise d'eau de la surchauffe.

Tubes de fumée

Ils renforcent le processus de chauffage de l'eau dans la chemise d'eau.

Serpentin d'eau ENERGIE +

Fabriqués en acier de 4 mm d'épaisseur, source de chaleur supplémentaire pour l'installation de chauffage central.

Défecteur

Optimise le processus de combustion en augmentant la température à l'intérieur de la chambre.

Système de post combustion

Augmente le volume d'énergie thermique, réduit les émissions de substances nocives pour l'environnement et améliore le rendement.

Chambre de combustion

Revêtu de béton céramique sur le fond, les parois latérales et la paroi arrière.

Bac à cendres avec grille

Facilite le nettoyage des cendres et recueille les résidus après la combustion du bois.



Poêles autoportants **SIGA**.

Poêles à bois

LUPO

4
modeles



ECO DESIGN
2022


Poêle à bois

6.5 kW

PLAGE DE PUISSANCE

11 kW

LUPO est un poêle moderne autoportant fonctionnant au bois, caractérisé par une haute efficacité thermique et une combustion écologique. Grâce à une chambre de combustion étanche et à la possibilité d'apport d'air extérieur, il peut être utilisé avec succès dans les maisons équipées de systèmes de récupération de chaleur. De plus, ils ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences de l'Union européenne, ce qui permet leur utilisation dans toutes les régions d'Europe où les normes d'écoconception sont en vigueur.

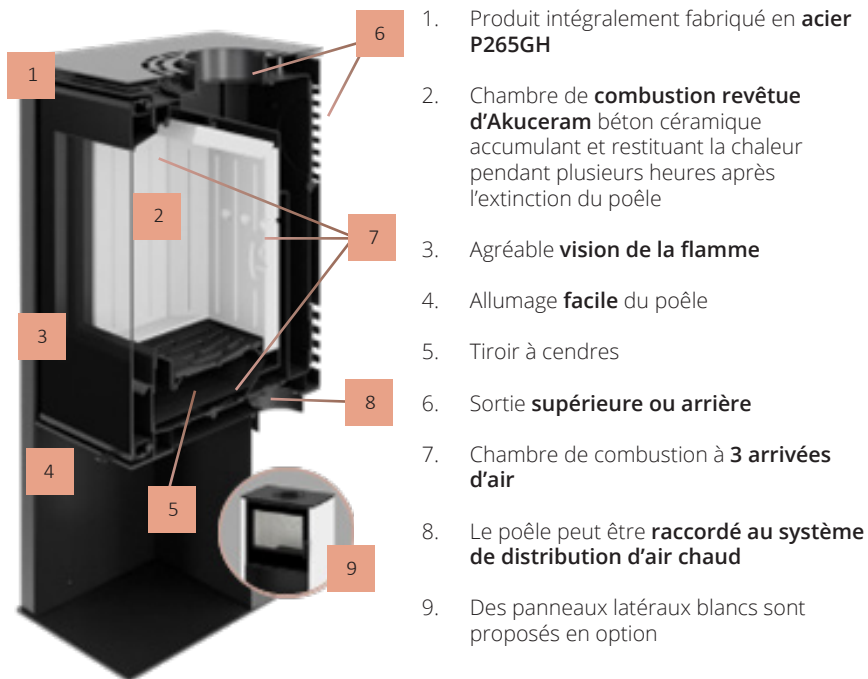

LUPO S

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 492 x h 938 x p 400 mm
Poids : 112 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 35 cm

LUPO M

Puissance N : 8,7 kW
Rendement : 82%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 647 x h 938 x p 400 mm
Poids : 140 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 50 cm


LUPO L

Puissance N : 11 kW
Rendement : 82%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 982 x h 938 x p 400 mm
Poids : 194 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 50 cm

LUPO M PLAQUE CUISSON

Puissance N : 8,7 kW
Rendement : 82%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 647 x h 938 x p 400 mm
Poids : 140 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 50 cm

SIGA




Poêle à bois

3 kW

PLAGE DE PUISSANCE

8.5 kW

Le poêle SIGA est un poêle à bois d'angle moderne dont les performances énergétiques sont supérieures à la moyenne. Le rendement thermique élevé du poêle, qui atteint 84 %, est le résultat d'une conception bien pensée et d'une aération habile du foyer. SIGA est entièrement fabriqué en acier haute qualité, ce qui augmente sa résistance aux fluctuations de température et prolonge la durée de vie du foyer. SIGA dispose d'une chambre de combustion étanche et d'une buse permettant de raccorder l'air extérieur au foyer, ce qui permet de l'utiliser dans les maisons à ventilation mécanique.

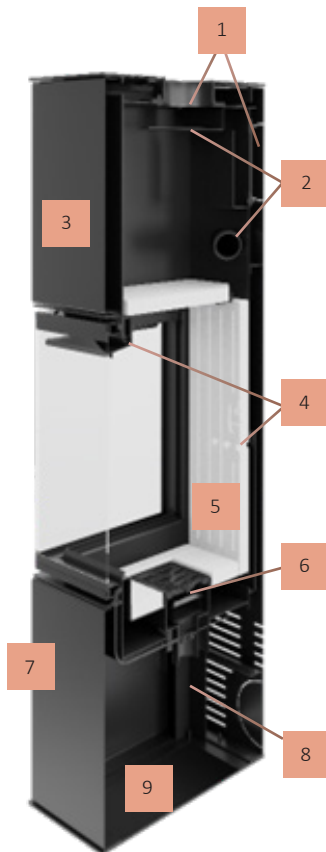

1. La conception du poêle permet l'évacuation des fumées par les **parois supérieurs et latérales**
2. Le poêle est équipé d'un **échangeur avec des tuyaux de chaleur en acier**
3. Produit intégralement **fabriqué en acier P265GH**
4. La version standard de SIGA est équipée d'un système de post combustion et d'un rideau d'air
5. La **chambre de combustion et le déflecteur sont fabriqués en béton céramique AKUCERAM**, qui donne une meilleure accumulation de chaleur
6. Une **grille amovible** en fonte avec un **grand bac** à cendres amovible pour faciliter le nettoyage
7. Régulation de l'alimentation en air par l'intermédiaire d'un seul registre
8. Porte **d'angle et pieds réglables**
9. Stockage du bois avec **porte à système «click»**



SIGA

Puissance N : 6,5 kW
 Rendement : 84%
 Ø Fumée 150 mm S et P
 l 465 x h 1518 x p 465 mm
 Poids : 179 kg
 Raccordable à l'extérieur
 Bûche 25 cm



LYNX

3
modeles



ECO DESIGN
2022


Poêle à bois

3 kW

PLAGE DE PUISSANCE

8.5 kW

LYNX est un **poêle à bois moderne** qui, **grâce à ses dimensions réduites et à sa forme soignée**, peut être installé dans une niche murale avec un espace réduit approprié entre le mur et le corps du poêle. Grâce à l'étanchéité de la chambre de combustion et à la possibilité d'apporter de l'air de l'extérieur, **il peut être utilisé avec succès dans les maisons équipées de systèmes de récupération de chaleur**. En outre, ils ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences de l'UE, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans toutes les régions d'Europe œuvrant pour l'écologie.

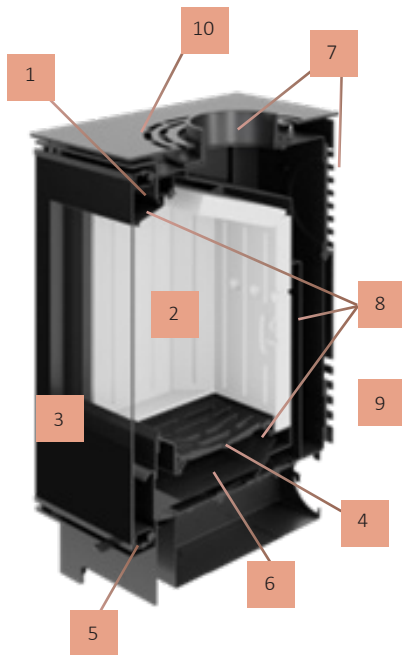

1. Système de **verre propre** grâce au **rideau d'air**
2. Chambre de **combustion en béton céramique** accumulant la chaleur
3. Verre **DECOR**, résistant à 800°C
4. Grille en **fonte**, amovible
5. Système **d'allumage facile** grâce à la manette de réglage d'air primaire
6. Bac à **cendres élargi**
7. Conduit de **fumée en fonte** peut être monté sur la paroi supérieure ou arrière du poêle
8. Système **3 arrivées d'air**
9. Convient pour le **raccordement à la distribution d'air chaud**
10. Produit intégralement **fabriqué en acier P265GH**



LYNX S

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 407 x h 672 x p 400 mm
Poids : 90 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 20 cm



LYNX B

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 433 x h 743 x p 433 mm
Poids : 110 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 20 cm



LYNX O

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 453 x h 1154 x p 453 mm
Poids : 137 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 20 cm

LEGNO

1
modele



ECO DESIGN
2022

Poêle à bois

2.5 kW


PLAGE DE PUISSANCE

7 kW

Le modèle Legno offre la fiabilité et le confort d'un chauffage au bois quotidien. Il s'agit d'un produit destiné aux clients qui accordent de l'importance aux **solutions traditionnelles** telles que la grille en fonte, le conduit en fonte et le tiroir à cendres, qui est accessible directement par l'avant du poêle. En même temps, le design du produit se réfère au style industriel populaire.

Une approche technologique innovante utilisant les plus grands panneaux d'acier plié a permis **d'obtenir une durabilité exceptionnelle du poêle**.

La petite taille du produit est idéale pour les situations où l'on souhaite optimiser l'espace. D'autre part, une large gamme de puissance de chauffage de 2 à 7 kW rend le poêle attrayant pour ceux qui recherchent une **source de chauffage constante et efficace** pour de nombreuses années.

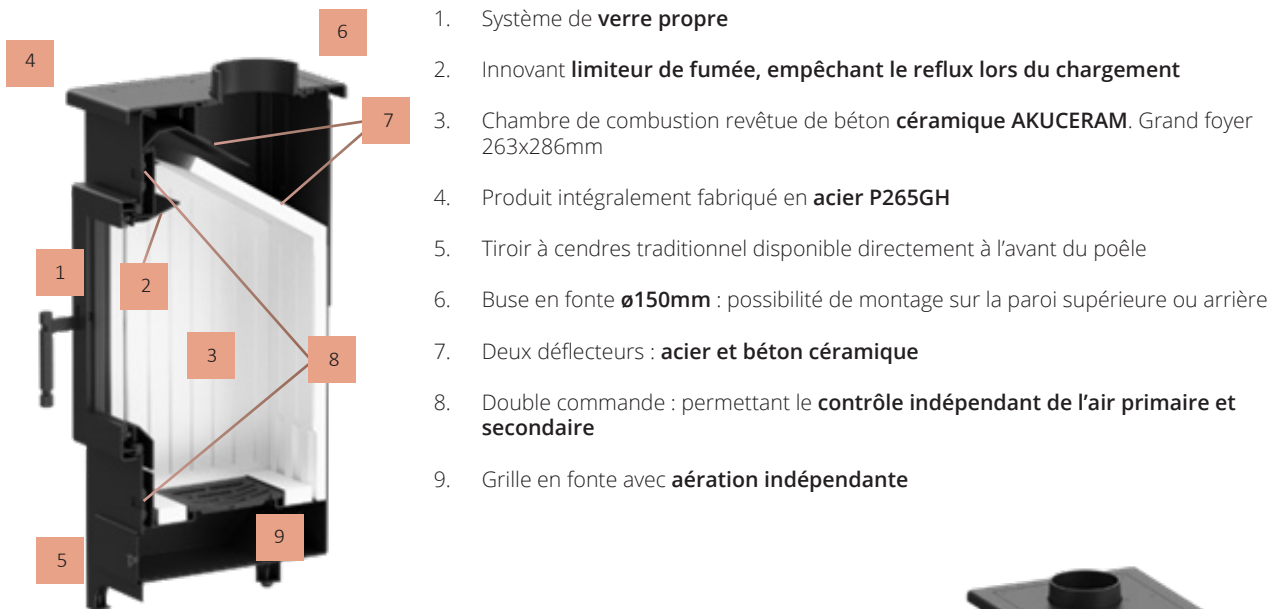

LEGNO

Puissance N : 5,5 kW

Rendement : 78%

Sortie fumée S

Ø Fumée 150 mm

l 385 x h 897 x p 350 mm

Poids : 84 kg

Non raccordable à l'extérieur

Bûche 20 cm



CANE

2
modèles



ECO DESIGN
2022

Poêle à bois

3 kW


PLAGE DE PUISSANCE

8.5 kW

CANE est un **poêle à bois moderne et autonome**. Ses côtés arrondis, son compartiment à bois et sa vitre décorative et élégante, lui permettent de se distinguer des solutions similaires disponibles sur le marché. Malgré sa taille, il convient parfaitement comme poêle autonome ou comme insert installé dans une niche préparée à cet effet.

Ce poêle est conçu pour les **pièces de petite et moyenne taille**, mais grâce aux solutions techniques utilisées, il **peut être raccordé à un système de distribution d'air chaud (DGP)**, ce qui permet de répartir la chaleur produite dans les autres pièces de la maison. Sa chambre de combustion étanche et la possibilité d'apporter de l'air extérieur lui permettent d'être installé avec succès dans des maisons équipées de récupérateurs de chaleur. En outre, il a été conçu et fabriqué conformément à toutes les exigences de l'Union européenne, ce qui lui permet d'être utilisé dans toutes les régions d'Europe où la réglementation sur l'écoconception a été mise en place.

1. Système de **vitre propre** grâce au rideau d'air situé dans la porte du poêle
2. La **chambre de combustion est revêtue de béton céramique accumulant la chaleur**
3. Verre DECOR, **résistant à 800°C**
4. Bac à cendres avec **grille amovible**
5. Système d'**allumage facile** grâce à la manette de réglage d'air primaire
6. Rangement **spacieux pour le bois**
7. Buse en fonte **Ø150mm**, possibilité de montage sur la paroi supérieure ou arrière
8. Système **3 arrivées d'air**, basé sur l'air primaire, l'air secondaire (post combustion) et un rideau d'air sur la vitre
9. Convient pour le **raccordement à la distribution d'air chaud**

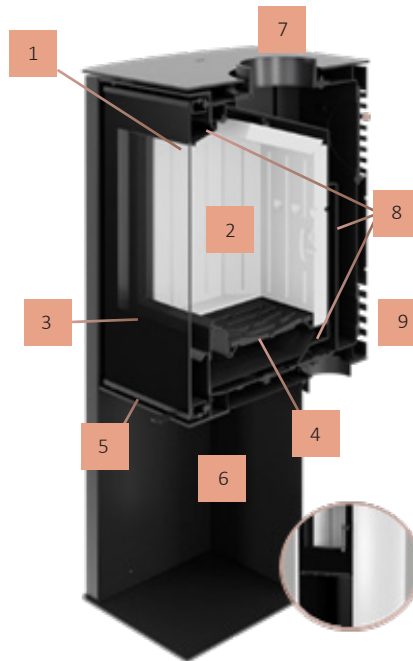

CANE S

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
I 550 x h 1019 x p 400 mm
Poids : 118 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



CANE SF

Puissance N : 6,5 kW
Rendement : 83%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
I 550 x h 1019 x p 400 mm
Poids : 118 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm

ELLISSE

3
modèles



ECO DESIGN
2022

Nouveauté !
Poêle à bois

2.6 kW

PLAGE DE PUISSANCE


7 kW

Ellisse est un poêle à bois **au design elliptique** est spécialement conçu pour favoriser la récupération. Il se distingue par sa haute efficacité thermique, avec un verre de cheminée capable de résister à des température allant jusqu'à 800°C. Ce verre céramique transparent, poli des deux côtés, garantit une excellente visibilité et sécurité.

La **doublure accumulative** de l'appareil permet d'augmenter la température des processus de combustion, améliorant ainsi l'efficacité. Le système d'air de combustion en 3 étapes optimise le processus de combustion pour des performances maximales.

Ce poêle est à la fois **puissant et économique**. Il présente de faibles émissions de CO₂ (0.032 g/m³) et de pollen (0.952 g/m³), ainsi qu'une consommation moyenne de combustible de 1.7 kh/h.

Le corps de l'appareil est recouvert d'une peinture anti-corrosion haute température. Le poêle offre également plusieurs versions de base au choix, incluant des compartiments pour le bois ou des espaces de rangement avec un système à clic.

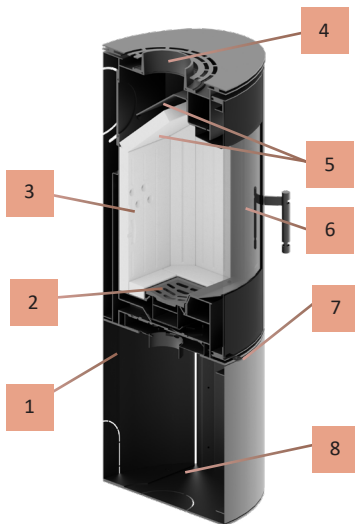

1. Acier **P265GH** : plus résistant aux fluctuations de température
2. Grille en fonte : **aération indépendante**
3. Béton **céramique AKUCERAM** accumulant la chaleur
4. Buse en fonte **Ø150mm** : possibilité de montage sur la paroi supérieure ou arrière
5. Deux déflecteurs : **acier et béton céramique**. Ils optimisent le processus de combustion en augmentant la température à l'intérieur du foyer
6. Système de **verre propre** : grâce au rideau d'air situé dans la porte du poêle
7. Double commande permettant un **contrôle indépendant de l'air primaire et l'air secondaire**
8. Les éléments en acier ont été pliés à de nombreux niveaux, ce qui permet à sa conception de se caractériser par une **solidité accrue**



ELLISSE SF

Puissance N : 5 kW
Rendement : 81%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 555 x h 1115 x p 400 mm
Poids : 117 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



ELLISSE S

Puissance N : 5 kW
Rendement : 81%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 555 x h 1115 x p 400 mm
Poids : 117 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



ELLISSE SB

Puissance N : 5 kW
Rendement : 81%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
l 555 x h 1115 x p 400 mm
Poids : 117 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



GATTO

4
modèles



ECO DESIGN
2022

Nouveauté !
Poêle à bois

2.6 kW

PLAGE DE PUISSANCE

7 kW


GATTO est un poêle conçu pour **la récupération** et se distingue par son rendement thermique élevé. Il offre une puissance nominale de 5.5kW et une efficacité thermique de 84%. Le verre de cheminée est capable de résister à des températures allant jusqu'à 800°C, garantissant une durabilité et une sécurité exceptionnelle. Equipé d'une grille en fonte amovible avec un bac à cendre, il facilite l'entretien et le nettoyage.

La céramique de cheminée, polie sur les deux faces, est transparente, **offrant une vue dégagée sur le feu**. L'accumulation de doublures permet d'augmenter la température des processus de combustion, améliorant ainsi l'efficacité énergétique globale. Le système d'aération du foyer à 3 niveaux optimise la combustion pour une **performance maximale**.

La construction de la carrosserie utilise de la tôle de chaudière P265GH, reconnue pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur. Un revêtement de peinture anticorrosion à haute température protège le poêle, assurant une longue durée de vie et une résistance accrue aux conditions extrême.



1. Peinture anticorrosion : **revêtement résistant** à haute température
2. Vitrocéramique : résiste à des températures allant jusqu'à **800°C**
3. Système d'aération à **3 niveaux** : optimise la combustion pour une performance maximale
4. Fabriqué en **acier P265GH** : **plus résistant** aux fluctuations de température par rapport aux poêles fabriqués en tôle
5. Foyer en **béton céramique** : augmente la température des processus de combustion
6. Bac à cendres

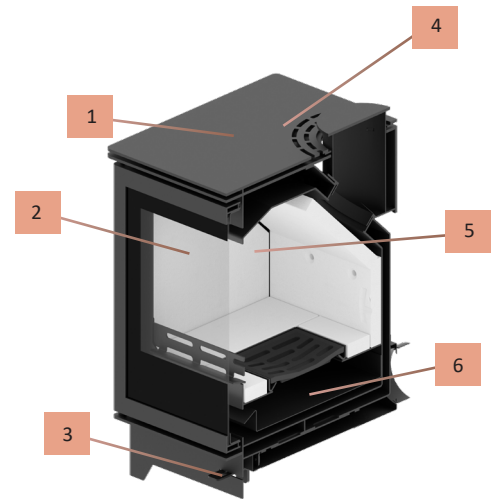

GATTO SE

Puissance N : 5,4 kW
Rendement : 85%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 130 mm
l 400 x h 617 x p 344 mm
Poids : 62 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



GATTO S

Puissance N : 5,5 kW
Rendement : 84%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 130 mm
l 430 x h 617 x p 409 mm
Poids : 82 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



GATTO ME

Puissance N : 5,5 kW
Rendement : 79%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 130 mm
l 525 x h 617 x p 344 mm
Poids : 75 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm




GATTO M

Puissance N : 5,3 kW
Rendement : 84%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 130 mm
l 555 x h 617 x p 409 mm
Poids : 100 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm

BANE

Nouveauté !

Poêle à bois



2.5 kW

PLAGE DE PUISSANCE

7 kW


Le poêle BANE se distingue par sa forme elliptique design et son concept axé sur la récupération de chaleur. Sa haute efficacité thermique assure une utilisation optimale de l'énergie, offrant une chaleur homogène et constante.

Ce poêle est équipé d'un verre pour cheminée résistant à des températures allant jusqu'à 800°C, garantissant une sécurité et une durabilité accrues. La céramique de cheminée polie des deux côtés, transparente, permet d'apprécier pleinement la vue des flammes tout en ajoutant une touche esthétique.

Il intègre un système d'accumulation de doublures, conçu pour augmenter la température des processus de combustion, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. Son système d'aération du foyer à trois niveaux optimise la combustion et réduit les émissions.

Le corps est fabriqué en tôle de chaudière de haute qualité P265GH, reconnue pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur. Un revêtement de peinture anticorrosion assure la longévité et la protection contre les éléments.

1. Peinture anticorrosion : revêtement de **peinture haute température**
2. Vitre de 409 x 357 mm : **résistant jusqu'à 800°C**
3. Forme elliptique **design**
4. Buse en fonte **Ø150mm** : supérieure ou arrière
5. Foyer en **béton céramique** : **augmente la température** des processus de combustion
6. Système d'air de combustion à **3 niveaux** : optimisation de la combustion en fonction des besoins spécifiques et des conditions de fonctionnement de l'appareil
7. Compartiment de **rangement** : système de fermeture par clic pour rangement à bois ou autres

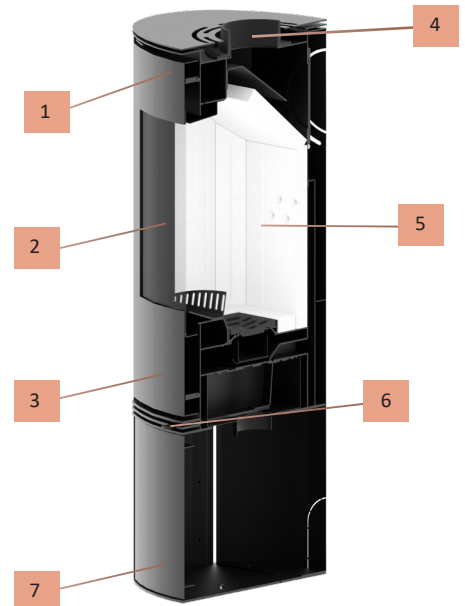

BANE

Puissance N : 5 kW

Rendement : 81%

Sortie fumée S et P

Ø Fumée 150 mm

l 551 x h 1115 x p 398 mm

Poids : 130 kg

Raccordable à l'extérieur

Bûche 25 cm



REGO

2
modèles



ECO DESIGN
2022

Nouveauté !

Poêle à bois

2.5 kW


PLAGE DE PUISSANCE

7 kW

Découvrez le poêle REGO, dont la forme elliptique moderne et le design fonctionnel sont spécialement conçus pour maximiser la récupération de chaleur. Doté d'une haute efficacité thermique, il garantit une distribution uniforme de la chaleur tout en minimisant la consommation énergétique. La vitre de cheminée du REGO est conçue pour résister à des températures allant jusqu'à 800°C, assurant sécurité et durabilité. Sa céramique polie des deux côtés offre non seulement une vue dégagée sur les flammes mais également une résistance accrue aux températures élevées.

À l'intérieur, une doublure accumulative augmente la température des processus de combustion, optimisant ainsi l'efficacité énergétique du poêle. Le système d'air de combustion à trois niveaux permet un contrôle précis de l'apport d'air, favorisant une combustion propre et efficace tout en réduisant les émissions polluantes.

La structure du poêle est renforcée par l'utilisation de tôle de chaudière P265GH, réputée pour sa robustesse et sa résistance thermique. Un revêtement de peinture haute température et anticorrosion protège le poêle contre les éléments extérieurs, assurant sa longévité et son aspect esthétique durable.

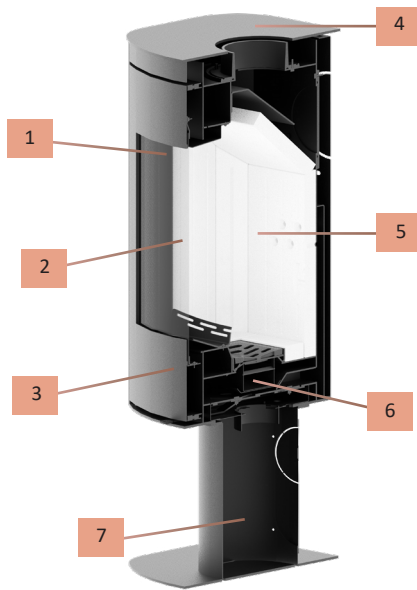

1. Peinture **haute température et anticorrosion** : revêtement spécial haute température qui protège le poêle contre la corrosion
2. Vitre **résistant jusqu'à 800°C** : supporte des températures élevées sans compromettre sa sécurité ou sa clarté
3. Forme elliptique **design**
4. Tôle P265GH : connue pour sa **robustesse et sa résistance** thermique
5. Foyer en **béton céramique** : augmente la température des processus de combustion
6. Système d'air de **combustion à 3 niveaux** : optimisation de la combustion en fonction des besoins spécifiques et des conditions de fonctionnement de l'appareil
7. Plusieurs versions de base : permet de **personnaliser le poêle** selon les préférences



REGO SF

Puissance N : 5 kW
Rendement : 81%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 146 mm
l 526 x h 1025 x p 417 mm
Poids : 146 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm

REGO S

Puissance N : 5 kW
Rendement : 81%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 146 mm
l 536 x h 1120 x p 417 mm
Poids : 128 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 25 cm



CF

Nouveauté !
Poêle à bois

4
modèles



ECO DESIGN
2022

4 kW

PLAGE DE PUISSANCE

10 kW

Le poêle CF est conçu pour offrir une adaptabilité maximale, avec un conduit de fumée monté au centre de la chambre de combustion, permettant une installation flexible. Sa chambre de combustion profonde garantit une sécurité accrue et permet une plus grande capacité de charge de bois.

Pour améliorer la circulation de l'air chaud dans la pièce, un ventilateur automatique est disponible en option. La chambre de combustion en Accuceram est conçue pour être à la fois massive et durable, contribuant à une combustion du bois plus écologique.

L'entrée d'air, pouvant être montée à l'arrière ou en dessous, facilite l'installation du poêle dans des maisons équipées de systèmes de récupération de chaleur. Le poêle peut également être raccordé à un système de distribution d'air chaud grâce à ses connexions intégrées.

Le nouveau système d'admission et de circulation d'air assure une combustion propre et efficace, offrant une vision claire et agréable du feu. Le design de la porte, avec son verre décoratif minimaliste et élégant, ajoute une touche de sophistication.

Le poêle CF propose plusieurs configurations possibles, incluant un socle, un montage mural, et l'ajout de ventilateurs.



1. Verre décoratif
2. Grande chambre de **combustion en AKUCERAM** : améliore considérablement l'efficacité de la combustion
3. Ventilateur **automatique** (en option, demander au distributeur)
4. La sortie des fumées **Ø150mm montée à l'intérieur** de l'insert permet l'installation dans des foyers ouverts existants
5. Nouveau système d'alimentation et de circulation de l'air
6. Arrivée d'air intégrée **Ø100 mm**
7. Contrôle intuitif de la combustion à l'aide d'un seul registre



option : banc 130 ou 150 cm



option : support mural



4mm

CF 700 4 et 20mm

Puissance N : 8,5 kW
Rendement : 87%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
I 700 x h 550 x p 470 mm
Poids : 127 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 40 cm



20mm

CF 800 4 et 20mm

Puissance N : 8,5kW
Rendement : 87%
Sortie fumée S et P
Ø Fumée 150 mm
I 800 x h 550 x p 470 mm
Poids : 127 kg
Raccordable à l'extérieur
Bûche 40 cm



Poêle à bois CANE

ACCESSOIRES D'INSTALLATION :

ECHANGEURS DE CHALEUR



WCPW01.Fi200
WCPW01Fi180
échangeur de chaleur
avec chemise d'eau :

acier 3 mm

 **< 7 kW**

 **< 7 kW**




WCPW01.Fi200
WCPW01Fi180
échangeur de chaleur
avec chemise d'eau et
serpentin :

acier 3 mm

 **< 7 kW**

 **< 7 kW**



WCPW02.Fi200
échangeur de chaleur
tubulaire avec chemise
d'eau :

acier 4 mm

 **< 10 kW**



WCPP01.Fi200
WCPP01Fi180
échangeur à air :

acier 3 mm

 **< 7 kW**

 **< 7 kW**

KIT D'ACCUMULATION



Pour les lignes :
ALBERTO, ALBERTO AQUASISTEME, ARDENTE, HST,
STMA

Poids du bloc : 14.5 kg

PIEDS SUPPLEMENTAIRES



Pour les lignes :
ALBERTO, ALBERTO AQUASISTEME, ARDENTE

GRILLES DE VENTILATION

SLIM

Disponible en différentes formes et tailles.


Formes : droite et d'angle

Matériau : acier d'une épaisseur de 1.5 mm



PERSONNALISATION DE LA CHEMINEE

OUVERTURE STANDARD

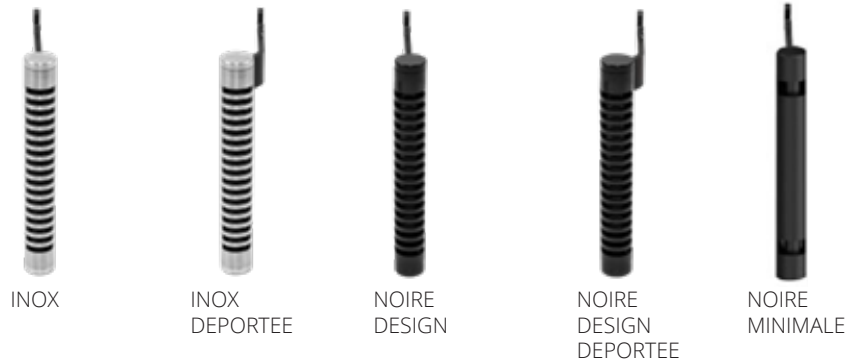


OUVERTURE GUILLOTINE

(disponible en 5 tailles)



CADRES DE FIN

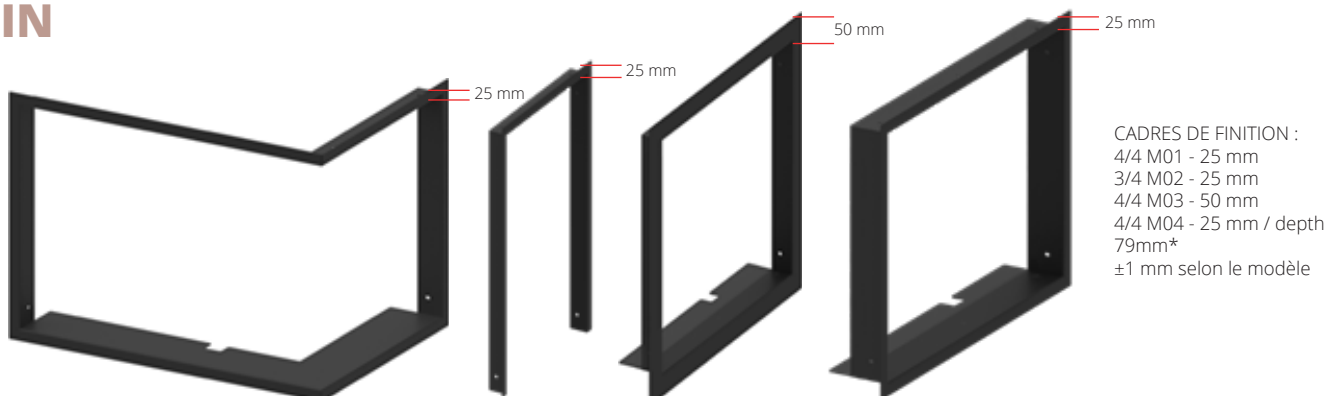

PROTECTION DE SOL



BASE 01
 Dimensions (mm) 515 x 350
 Matériau : verre trempé


BASE 02
 Dimensions (mm) 1067 x 1260

SET AKUCERAM NOIR

Sur commande, disponible pour tous les modèles



INSERTS BIOETHANOL

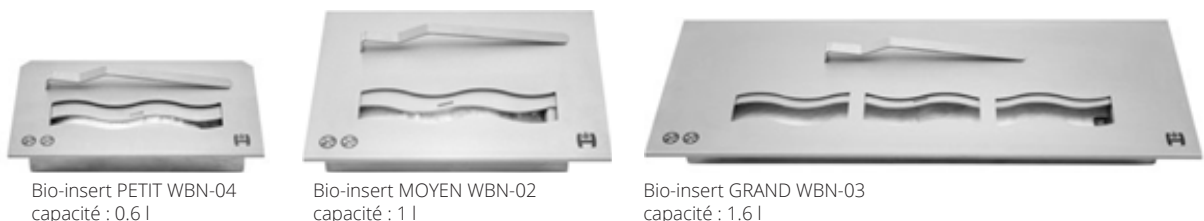



HITZE

 [lacentraledupoêle](#) [LCDP Distribution](#)

Société LCDP
2 route de Lunel-Viel
34400, Saint-Just
France

 [lacentraledupoêle](#) [LCDP la centraledupoêle](#) 09 51 99 51 12 commande@sas-lcdp.com

Les couleurs RAL présentées dans les visualisations de produits ne sont données qu'à titre indicatif et leurs nuances peuvent différer légèrement de la couleur réelle. La société Hitze se réserve le droit d'apporter des modifications aux paramètres techniques, à l'équipement et aux caractéristiques des produits proposés. Les informations contenues dans le catalogue sont purement indicatives et ne constituent pas une offre au sens des dispositions du code civil.
www.lcdp-distribution.fr